



HALOLUX CERAM® s patičí B15d na síťové napětí

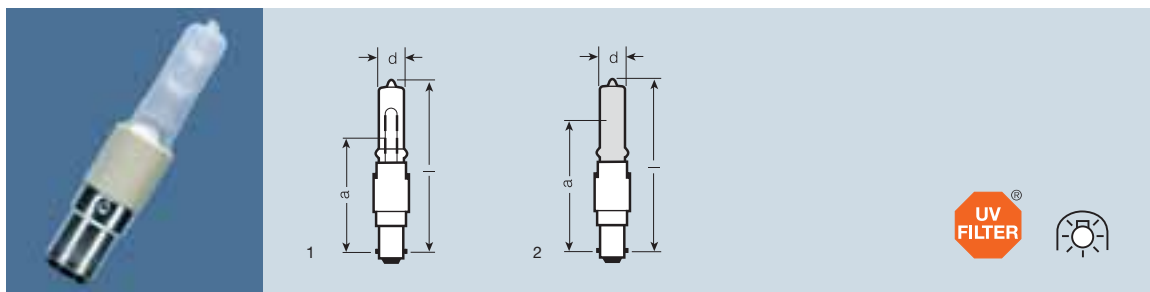

Označení výrobku EAN kód



HALOLUX CERAM® s patičí B15d

čirá

64466	4008321 035233	25	260	1500	B15d	18	67	39	1	12
64467	4008321 035271	40	490	1500	B15d	18	67	39	1	12
64481	4008321 035493	60	820	2000	B15d	18	67	39	1	12
64469	4008321 035455	60	820	2000	B15d	18	86	55	1	12
64473	4008321 035578	75	1100	2000	B15d	18	86	55	1	12
64475	4008321 035851	100	1500	2000	B15d	18	86	55	1	12
64471	4008321 036056	150	2500	2000	B15d	18	86	55	1	12
64477	4008321 036018	150	2500	2000	B15d	18	98	67	1	12
64479	4008321 036193	230	4350	2000	B15d	18	98	67	1	12

vně matovaná

64466 AM	4008321 035257	25	230	1500	B15d	18	67	39	2	12
64467 AM	4008321 035295	40	460	1500	B15d	18	67	39	2	12
64481 AM	4008321 035516	60	790	2000	B15d	18	67	39	2	12
64469 AM	4008321 035479	60	790	2000	B15d	18	86	55	2	12
64473 AM	4008321 035592	75	1050	2000	B15d	18	86	55	2	12
64475 AM	4008321 035875	100	1470	2000	B15d	18	86	55	2	12
64471 AM	4008321 036070	150	2400	2000	B15d	18	86	55	2	12
64477 AM	4008321 036032	150	2400	2000	B15d	18	98	67	2	12
64479 AM	4008321 036216	230	4210	2000	B15d	18	98	67	2	12


Žárovka HALOLUX CERAM® s patičí B15d je díky svému úzkému tvaru ideálně vhodná pro štíhlá, kompaktní svítidla. Dodává se s výkonem 25 W až 230 W a kromě toho je v provozu bez transformátoru - ideální žárovka pro moderní náročná svítidla:

- v inovační novové technologii, nová inovační technologie,
- s integrovanou pojistnou funkcí, splňuje požadavky normy IEC 60432-2,
- schváleno pro provoz v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1,
- podle IEC 60598-1,
- provoz bez transformátoru,
- UV FILTR,
- teplota chromatičnosti cca 2900 K,
- stmívatelná.



Pro menší a užší svítidla se dodává HALOLUX CERAM®, číré nebo matované, s patičí B15d.

HALOLUX CERAM® s patičí E27 na síťové napětí



Označení výrobku EAN kód

W

lm

t [h]



d max. [mm]

l max. [mm]



Obr. č.



HALOLUX CERAM® s patičí E27

čirá

64472	4008321 035318	60	820	2000	E27	32	105	75	1	12
64474	4008321 035530	75	1100	2000	E27	32	105	75	1	12
64476	4008321 035837	100	1500	2000	E27	32	105	75	1	12
64478	4008321 035974	150	2500	2000	E27	32	105	75	1	12
64480	4008321 036155	230	4350	2000	E27	32	105	75	1	12

vnitřně matovaná

64472 IM	4008321 035431	60	790	2000	E27	32	105	75	2	12
64474 IM	4008321 035554	75	1050	2000	E27	32	105	75	2	12
64476 IM	4008321 035714	100	1470	2000	E27	32	105	75	2	12
64478 IM	4008321 035998	150	2400	2000	E27	32	105	75	2	12
64480 IM	4008321 036179	230	4210	2000	E27	32	105	75	2	12

- Kompaktnější rozměry než standardní žárovky.
- Až o 20 % více světla ve srovnání s běžnou žárovkou.
- Dvojnásobná životnost¹⁾.
- K dispozici též s vyššími hodnotami výkonu do 230 W.
- Hořák v inovační nové technologii.
- S integrovanou pojistnou funkcí, splňuje požadavky normy IEC 60432-2.
- Schváleno pro provoz v otevřených svítidlech, podle IEC 60598-1.
- UV FILTR.
- Teplota chromatičnosti cca 2900 K.
- Stmívatelná.



OSRAM HALOLUX CERAM® s patičí E27 je štíhlá náhrada za běžné žárovky se všemi přednostmi halogenové technologie. K dispozici také s vyššími hodnotami výkonu pro všestranné využití.