



OSRAM HALOPAR® s patičí GU10/GZ10 na síťové napětí

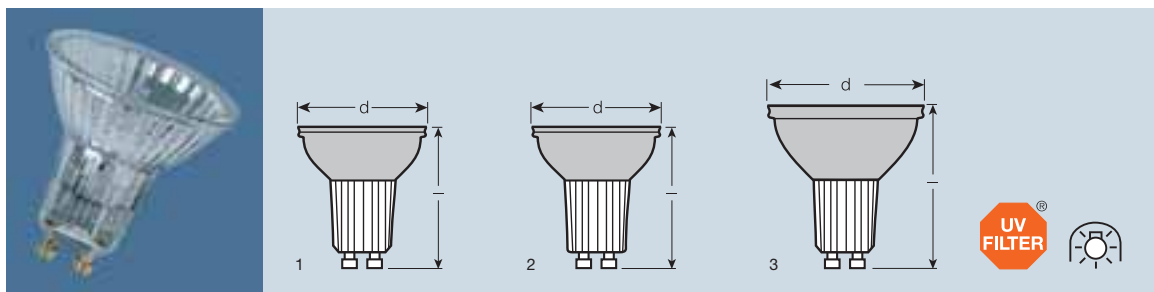

Označení výrobku EAN kód **W** **cd**¹⁾ **t [h]** **d max. [mm]** **l max. [mm]** **Obr. č.**

OSRAM HALOPAR® 16 s patičí GU10 a hliníkovým reflektorem



64824 FL	4050300580111	50	950	35	2000	GU10	50,7	55	1	20
64820 FL	4050300727165	35	600	35	2000	GU10	50,7	55	1	20

OSRAM HALOPAR® 16 s patičí GZ10 a dichroickým reflektorem



64826 FL	4050300501857	50	900	35	2000	GZ10	50,7	55	2	20
----------	---------------	----	-----	----	------	------	------	----	---	----

OSRAM HALOPAR® 20 s patičí GU10 a hliníkovým reflektorem



64830 FL	4050300856971	75	1900	30	2000	GU10	64	61	3	20
----------	---------------	----	------	----	------	------	----	----	---	----



OSRAM nabízí s halogenovými žárovkami na síťové napětí HALOPAR® skutečnou alternativu k nízkonapětovým reflektorovým žárovkám. Nepotřebují žádný transformátor, a přesto vydávají jasné bílé halogenové světlo. Dodávají se s různými výkony a úhly vyzařování a jsou optimální pro oživení a akcentování. Žárovka OSRAM HALOPAR® 16 je ideální pro moderní filigránská halogenová svítidla a představuje halogenový protějšek na síťové napětí k žárovce DECOSTAR®. Dodává se s hliníkovým a dichroickým reflektorem. Nová žárovka OSRAM HALOPAR® 20 s patičí GU10, hliníkovým reflektorem a výkonem 75 W dává silný svazek světla a hodí se proto optimálně také k akcentování:

- průměrná životnost 2000 h,
- se skleněným reflektorem pro brilantní světelné efekty,
- hořák v inovační nové technologii a s integrovanou pojistnou funkcí; splňuje bezpečnostní požadavky normy IEC 60432-2,
- schváleno pro používání v otevřených svítidlech (podle IEC 60598-1),
- provoz bez transformátoru,
- UV-FILTR,
- teplota chromatičnosti cca 2900 K,
- stmívatelná.



Foto: Bankamp-Leuchten GmbH, Arnsberg
Žárovky OSRAM HALOPAR® s reflektorem s hliníkovým povrstvením jsou optimálně vhodné pro používání ve svítidlech citlivých na teplo, protože vznikající teplo je vyzařováno dopředu.

OSRAM HALOPAR® s patičí E14/E27 na síťové napětí

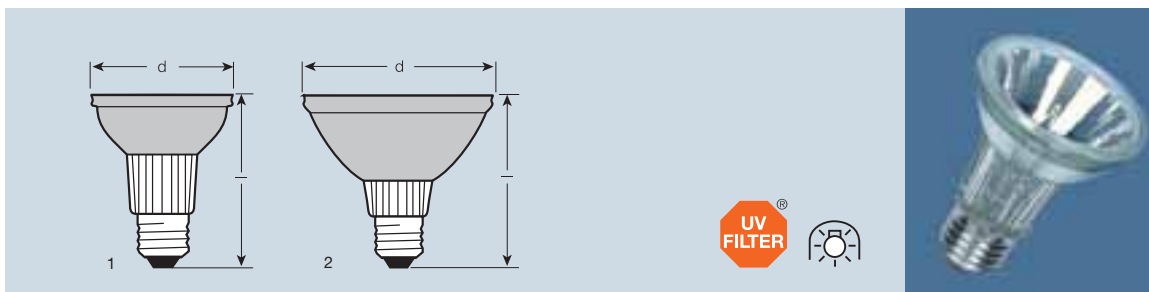

Označení výrobku	EAN kód	W	cd ¹⁾	°	t[h]		d max. [mm]	l max. [mm]	Obr. č.	
OSRAM HALOPAR® 16 s patičí E14 a hliníkovým reflektorem										
64822 FL	4050300938479	40	650	35	2000	E14	50,7	75	1	20
OSRAM HALOPAR® 20 s patičí E27 a hliníkovým reflektorem										
64832 SP	4050300406800	50	3000	10	2000	E27	64,5	91	1	15
64832 FL	4050300406824	50	1000	30	2000	E27	64,5	91	1	15
OSRAM HALOPAR® 20 s patičí E27 a dichroickým reflektorem										
64836 SP	4050300406848	50	3200	10	2000	E27	64,5	91	1	15
64836 FL	4050300406862	50	1100	30	2000	E27	64,5	91	1	15
OSRAM HALOPAR® 30 s patičí E27 a hliníkovým reflektorem										
64841 SP	4050300338460	75	6900	10	2000	E27	97	91	2	15
64841 FL	4050300338484	75	2200	30	2000	E27	97	91	2	15
OSRAM HALOPAR® 30 s patičí E27 a dichroickým reflektorem										
64845 SP	4050300338521	75	7500	10	2000	E27	97	91	2	15
64845 FL	4050300338507	75	2400	30	2000	E27	97	91	2	15

OSRAM nabízí s halogenovými žárovkami na síťové napětí HALOPAR® brilantní a moderní alternativu ke konvenčním reflektorovým žárovkám. Díky své standardní šroubové patičce E14, resp. E27 se rychle a snadno vyměňují a nabízejí přitom dokonce až o 100 % více světla při dvojnásobné životnosti.

- Až o 100 % více světla než konvenční žárovky.
- Průměrná životnost 2000 h.
- Se skleněným reflektorem pro brilantní světelné efekty.
- Splňuje požadavky normy IEC 60432-2.
- Schváleno pro provoz v otevřených svítidlech (podle IEC 60598-1).
- UV FILTR.
- Teplota chromatičnosti cca 2900 K.
- Stmívatelná.

1) Křivky svítivosti naleznete na straně 2.33