


POWERSTAR® HQI®-E, čirá, pro otevřená a uzavřená svítidla

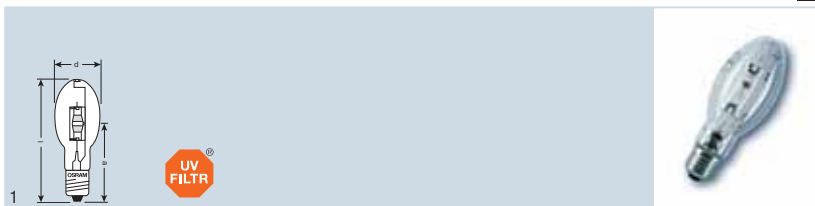

Označení výrobku	EAN kód	W	lm							obc. č.
HQI-E 70/WDL čirá	4050300397788	70	5200	E27	55	141	89	20	1	
HQI-E 70/NDL čirá	4050300397825	70	5500	E27	55	141	89	20	1	
HQI-E 100/WDL čirá	4050300351537	100	8500	E27	55	141	89	20	1	
HQI-E 100/NDL čirá	4050300345871	100	8400	E27	55	141	89	20	1	
HQI-E 150/WDL čirá	4050300433974	150	12900	E27	55	141	89	20	1	
HQI-E 150/NDL čirá	4050300434018	150	12500	E27	55	141	89	20	1	

HCI® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALL

POWERSTAR® HQI®-E jsou eliptické výbojky s patičí z jedné strany, homologované pro otevřená a uzavřená svítidla, se sníženými emisemi UV záření.

Výhody

- šroubovací patice E27 pro snadnou manipulaci
- různé barvy světla

Výhody technologie UV filtru OSRAM


- menší namáhání materiálu uvnitř svítidla
- UV filtr světelného zdroje odpovídá požadavkům normy IEC 61167

Využití

- nákupní pasáže
- jednací místnosti, posluchárny, knihovny
- haly pro průmyslovou a řemeslnou výrobu
- haly pro výstavy a veletrhy
- nádraží, stanice metra
- pěší zóny, náměstí

Poznámka

Pro provoz HQI®-E 100W se hodí cívky NAV® 100 W a zapalovače HQI® 150 W.

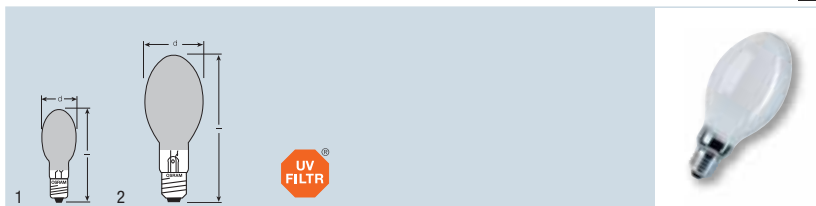

Označení výrobku	EAN kód	W	lm						
HQI-E 70/WDL povrstvená	4050300 397801	70	4700	E27	55	141	20	1	
HQI-E 70/NDL povrstvená	4050300 397849	70	5100	E27	55	141	20	1	
HQI-E 100/WDL povrstvená	4050300 351551	100	7900	E27	55	141	20	1	
HQI-E 100/NDL povrstvená	4050300 345833	100	7700	E27	55	141	20	1	
HQI-E 150/WDL povrstvená	4050300 433998	150	11600	E27	55	141	20	1	
HQI-E 150/NDL povrstvená	4050300 434032	150	11500	E27	55	141	20	1	
HQI-E/P 250/D povrstvená ¹⁾	4008321 525673	250	17000	E40	90	226	12	2	
HQI-E/P 400/D povrstvená ¹⁾	4008321 525697	400	31000	E40	120	290	12	2	

¹⁾ Provoz s předřadníkem NAV®

HCI® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALL

POWERSTAR® HQI®-E jsou eliptické výbojky s patiči z jedné strany, homologované pro otevřená a uzavřená svítidla, se sníženými emisemi UV záření.

Výhody

- šroubovací patice E27 resp. E40 pro snadnou manipulaci
- různé barvy světla

Výhody technologie UV filtru OSRAM

- menší namáhání materiálu uvnitř svítidla
- UV filtr světelného zdroje odpovídá požadavkům normy IEC 61167

Využití

- nákupní pasáže
- jednací místnosti, posluchárny, knihovny
- haly pro průmyslovou a řemeslnou výrobu
- haly pro výstavy a veletrhy
- nádraží, stanice metra
- pěší zóny, náměstí

Poznámky

- pro provoz HQI®-E 100W se hodí cívky NAV® 100 W a zapalovače HQI® 150 W
- dodatek k poznámce 1): Při provozu s předřadníkem HQI® se sníží světelný tok o cca 15 až 20%

