


HQL® (Standard)

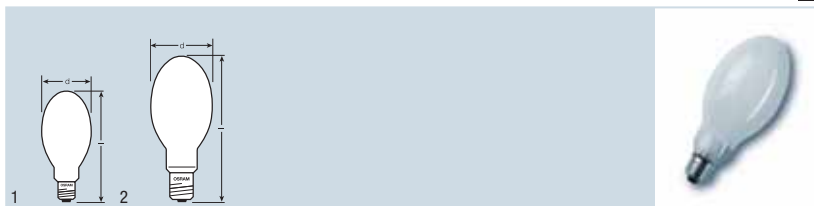

Označení výrobku	EAN kód	W	lm						
						d max. [mm]	l max. [mm]		obr. č.
HQL 50	4050300015040	50	1800	E27	56	130	40	1	
HQL 80	4050300012360	80	3800	E27	71	155	40	1	
HQL 125	4050300012377	125	6300	E27	76	168	40	1	
HQL 250	4050300015064	250	13000	E40	91	226	12	2	
HQL 400	4050300015071	400	22000	E40	122	285	12	2	
HQL 700	4050300015088	700	40000	E40	141	325	6	2	
HQL 1000	4050300015095	1000	57000	E40	165	355	6	2	

Rtuťové výbojky HQL® (Standard)

Rtuťové vysokotlaké výbojky HQL® (Standard) jsou opatřeny luminoforem typu ytrium-vanad. Neutrální bílá barva světla.

Využití

- haly pro průmyslovou a řemeslnou výrobu
- průmyslová zařízení
- pouliční osvětlení
- parkoviště, dvory
- pěší zóny, náměstí
- zahrady, parkové plochy

