

Označení výrobku	EAN kód	W	lm		d max. [mm]	l max. [mm]		obr. č.
NAV-E 50 SUPER 4Y <sup>1)</sup>	4008321 <b>356024</b>	50	3800	E27	71	156	24	1
NAV-E 70 SUPER 4Y <sup>1)</sup>	4008321 <b>356048</b>	70	6300	E27	71	156	24	1
NAV-E 100 SUPER 4Y <sup>2)</sup>	4050300 <b>015774</b>	100	10200	E40	76	183	12	2
NAV-E 150 SUPER 4Y <sup>2)</sup>	4050300 <b>024370</b>	150	17000	E40	91	226	12	2
NAV-E 250 SUPER 4Y <sup>2)</sup>	4050300 <b>024387</b>	250	31100	E40	91	226	12	2
NAV-E 400 SUPER 4Y <sup>2)</sup>	4050300 <b>024394</b>	400	55500	E40	122	290	12	2

1) Připravuje se

2) Upozornění: při výměně za standardní výbojky NAV® ve stávajících zařízeních dbejte na použití vhodného zapalovače

### Sodíkové vysokotlaké výbojky VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y®

VIALOX® NAV® SUPER 4Y® patří k nejjasnějším a nejušpornějším sodíkovým vysokotlakým výbojkám.

4Y znamená 4 Years=4 roky. Při použití zářivek NAV® SUPER 4Y® je možné prodloužit skupinovou výměnu sodíkových výbojek na 4 roky.


### Výhody


V porovnání se standardními sodíkovými vysokotlakými výbojkami:

- až o 25 % delší životnost
- vyšší spolehlivost
- až o 20 % vyšší měrný světelný výkon
- jsou možné větší rozestupy sloupů osvětlení
- vyšší spolehlivost,
- lepší charakteristika světelného toku

### Využití

- průmyslová zařízení
- pouliční osvětlení
- tunely, podchody
- parkoviště, dvory
- zahrady, parkové plochy
- budovy, pomníky, mosty



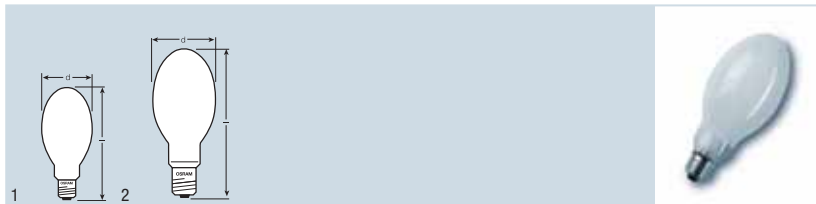

Označení výrobku	EAN kód	W	lm		d max. [mm]	l max. [mm]		obr. č.
NAV-E 50 4Y	4050300577678	50	3500	E27	71	156	24	1
NAV-E 70 4Y	4050300577692	70	5600	E27	71	156	24	1
NAV-E 150 4Y	4050300577555	150	14500	E40	91	226	12	2
NAV-E 250 4Y	4050300577579	250	27000	E40	91	226	12	2
NAV-E 400 4Y	4050300577593	400	48000	E40	122	290	12	2

## Sodíkové vysokotlaké výbojky VIALOX® NAV®-E 4Y®

Velmi hospodárná výbojka s dlouhou životností. 4Y znamená 4 Years=4 roky.


### Výhody

v porovnání se standardními sodíkovými vysokotlakými výbojkami:


- až o 25 % delší životnost
- vyšší spolehlivost

### Využití

- průmyslová zařízení
- pouliční osvětlení
- tunely, podchody
- parkoviště, dvory
- zahrady, parkové plochy
- budovy, pomníky, mosty



# VIALOX® NAV®-E 4Y®, s integrovaným zapalovačem

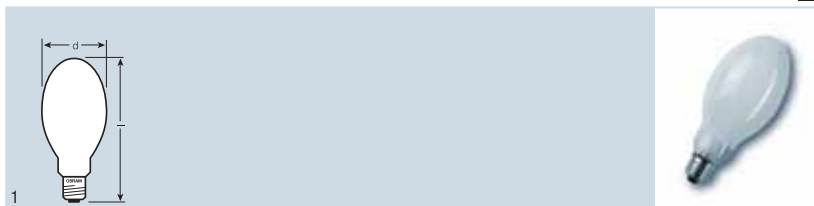

Označení výrobku	EAN kód	W	lm					
NAV-E 50/1 4Y <sup>1)</sup>	4050300606033	50	3500	E27	71	156	24	1
NAV-E 70/1 4Y <sup>1)</sup>	4050300606019	70	5600	E27	71	156	24	1

1) Provoz je přípustný pouze s předřadníkem NAV | Zapalovač není nutný

## Sodíkové vysokotlaké výbojky VIALOX® NAV®-E 4Y® s integrovaným zapalovačem

Nepotřebují žádný zapalovač. Provoz je schválen pouze s předřadníky pro výbojky NAV®. Provoz výbojek ve svítidlech vybavených vlastním zapalovačem není přípustný. Velmi hospodárná „Longlife“ výbojka. 4Y znamená 4 Years=4 roky.


### Výhody

v porovnání se standardními sodíkovými vysokotlakými výbojkami:


- až o 25 % delší životnost
- vyšší spolehlivost

### Využití

- průmyslová zařízení
- pouliční osvětlení
- tunely, podchody
- parkoviště, dvory
- zahrady, parkové plochy
- budovy, pomníky, mosty



## VIALOX® NAV®-E (Standard)

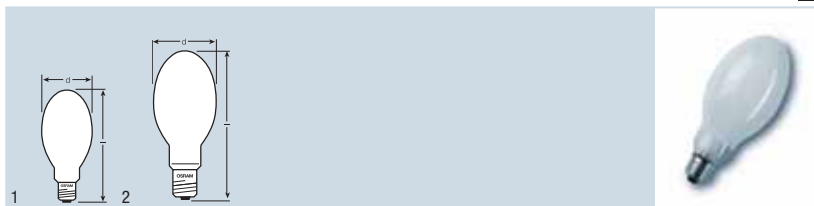


Označení výrobku	EAN kód	W	lm					
NAV-E 50/E	4050300015750	50	3500	E27	71	156	24	1
NAV-E 70/E	4050300015767	70	5600	E27	71	156	24	1
NAV-E 100	4008321087300	100	8500	E40	76	183	12	2
NAV-E 150	4050300015613	150	14500	E40	91	226	12	2
NAV-E 250	4050300015620	250	27000	E40	91	226	12	2
NAV-E 400	4050300015637	400	48000	E40	122	290	12	2
NAV-E 1000	4050300015644	1000	128000	E40	165	370	6	2

### Sodíkové vysokotlaké výbojky VIALOX® NAV®-E (Standard)


Sodíkové výbojky Die VIALOX® NAV® Standard jsou cenově výhodné při nákupu, hospodárné při provozu a mají dlouhou životnost.

#### Využití

- průmyslová zařízení
- pouliční osvětlení
- tunely, podchody
- parkoviště, dvory
- zahrady, parkové plochy
- budovy, pomníky, mosty



# VIALOX® NAV®-E, s integrovaným zapalovačem

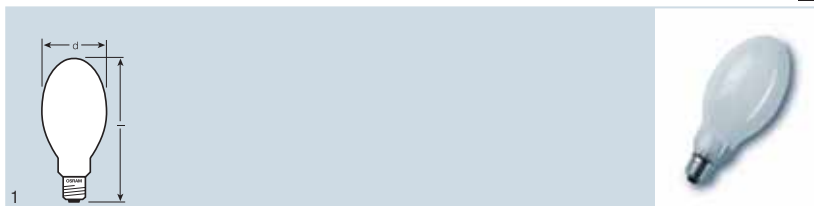

Označení výrobku	EAN kód	W	lm					
NAV-E 50/l <sup>1)</sup>	4050300015583	50	3500	E27	71	156	24	1
NAV-E 70/l <sup>1)</sup>	4050300015590	70	5600	E27	71	156	24	1


1) Provoz je přípustný pouze s předřadníkem NAV | Zapalovač není nutný

## Sodíkové vysokotlaké výbojky VIALOX® NAV®-E s integrovaným zapalovačem


Nepotřebují žádný zapalovač. Provoz je schválen pouze s předřadníky pro výbojky NAV®. Provoz výbojek ve svítidlech vybavených vlastním zapalovačem není přípustný.

### Využití

- průmyslová zařízení
- pouliční osvětlení
- tunely, podchody
- parkoviště, dvory
- zahrady, parkové plochy
- budovy, pomníky, mosty



# VIALOX® NAV®-E Plug-in (náhrada za rtuťové výbojky)

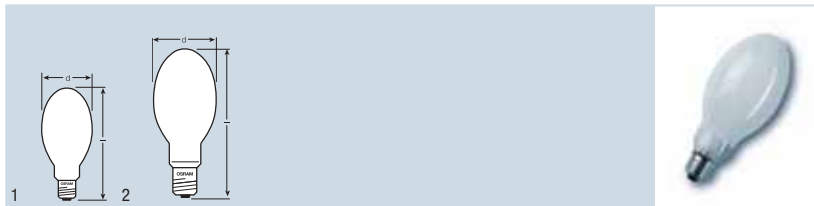

Označení výrobku	EAN kód	W	lm		d max. [mm]	l max. [mm]		obr. č.
NAV-E 68	4008321345462	68	5400	E27	71	152	24	1
NAV-E 110	4050300024318	110	8000	E27	76	170	40	1
NAV-E 210	4050300015576	210	18000	E40	91	226	12	2
NAV-E 350	4050300015651	350	34000	E40	122	285	12	2

NOVINKA

## Sodíkové vysokotlaké výbojky VIALOX® NAV®-E Plug-in

Výbojky lze používat ve svítidlech pro rtuťové výbojky HQL® 80W, 125W, 250W resp. 400W beze změn stávajících provozních dílů, jsou-li předřadníky vhodné pro vyšší provozní proud výbojek NAV® Plug-in. Proto je třeba ověřit, zda budou dodrženy maximální přípustné hodnoty pro teplotu vinutí podle předpisů VDE a specifikací IEC. Před výměnou výbojek kontaktujte v případě pochybností výrobce svítidla nebo zařízení.

### Využití

- průmyslová zařízení
- pouliční osvětlení
- parkoviště, dvory
- zahrady, parkové plochy

