




Halogenové žárovky na síťové napětí Plusline Pro Small (Krátká)

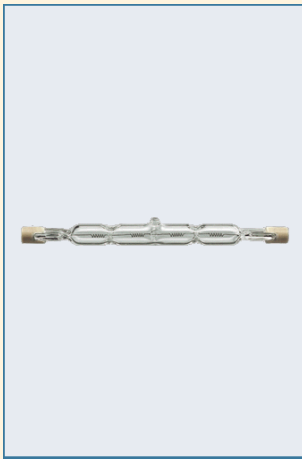

Světelný zdroj:

- Lineární halogenová žárovka s dvojitě vinutým vláknem na síťové napětí, svítí bílým halogenovým světlem

Vlastnosti:

- Dvoupatkové žárovky s vysokou účinností
- Čirá trubková baňka z křemenného skla s UV-blokem
- Zpevněné podpory vlákna zajišťují maximální bezpečnost, nárazuvzdornost, a tím i delší životnost

- Dvě pojistky proti vzniku el. oblouku - pro vyšší bezpečnost
- Konstantní světelný výkon po celou dobu života
- Teplota chromatičnosti 2900 K

Výhody:

- O 20 % více světla než obyčejné dvoupatkové žárovky
- Dlouhá životnost - 2000 hodin


Použití:

- Nejčastěji se používají jako osvětlení v obchodech

- Vnitřní použití: v domácnostech, kancelářích, obchodech a muzeích
- Venkovní použití: na billboardech, na parkovištích, staveništích a jako bezpečnostní osvětlení

Svítilidlo:

- Smí být použito pouze ve svítilidle s čelním krycím sklem

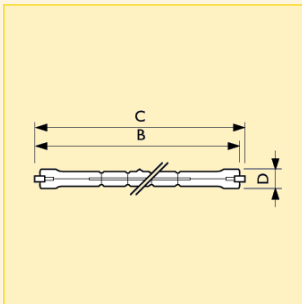

Rozměry (mm)

B	C	D
nom.	max.	max.
114.2	117.6	12

Typ	Příkon	Název produktu				Světelný tok (lm)	Životnost při 50% selhání (h)	Objednací kód 8711500...
		Patice	Napětí	Typ balení	Uspořádání balení			
Plusline Pro Small	150W	R7s	230V	1BB	10x10ks	2250	2000	494733 26
Plusline Pro Small	200W	R7s	230V	1BB	10x10ks	3520	2000	494375 26
Plusline Pro Small	200W	R7s	240V	1BB	10x10ks	3520	2000	058294 26
Plusline Pro Small	300W	R7s	230V	1BB	10x10ks	5600	2000	494382 26
Plusline Pro Small	500W	R7s	230V	1BB	10x10ks	9900	2000	494399 26

Halogenové žárovky na síťové napětí Plusline Pro Small (Krátká)

Technická data


Název produktu	Činitel věrnosti podání barev (R _a)	Teplota chromatičnosti (K)	Finální úprava baňky	Stmívatelný	Poloha svícení
Plusline Pro Small 150W R7s 230V	100	2900	Čirá	Ano	Univerzální
Plusline Pro Small 200W R7s 230V	100	2900	Čirá	Ano	Univerzální
Plusline Pro Small 200W R7s 240V	100	2900	Čirá	Ano	Univerzální
Plusline Pro Small 300W R7s 230V	100	2900	Čirá	Ano	Univerzální
Plusline Pro Small 500W R7s 230V	100	2900	Čirá	Ano	Univerzální

Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
Plusline Pro Small 150W R7s 230V	1BB	1 Blister	100	10x10ks	1	425	160	198	18.3	9
Plusline Pro Small 200W R7s 230V	1BB	1 Blister	100	10x10ks	1	425	160	198	20.0	9
Plusline Pro Small 200W R7s 240V	1BB	1 Blister	100	10x10ks	1	425	160	198	20.0	9
Plusline Pro Small 300W R7s 230V	1BB	1 Blister	100	10x10ks	1	425	160	198	20.0	9
Plusline Pro Small 500W R7s 230V	1BB	1 Blister	100	10x10ks	1	425	160	198	20.0	9

Patice

R7s



Další technická data

Název produktu	Proud (A)	Měrný výkon (lm/W)	Provedení reflektoru	Max. přípustná teplota baňky (°C)	Max. teplota stisku (°C)	Netto hmotnost (g)
Plusline Pro Small 150W R7s 230V	0.65	15.0	T11	900	350	10
Plusline Pro Small 200W R7s 230V	0.87	17.6	T11	900	350	10
Plusline Pro Small 200W R7s 240V	0.83	17.6	T11	900	350	10
Plusline Pro Small 300W R7s 230V	1.30	18.7	T11	900	350	10
Plusline Pro Small 500W R7s 230V	2.17	19.8	T11	900	350	10

Poloha svícení

Univerzální

