

DECOSTAR 51 ALU

Halogenové žárovky s dichroickým reflektorem a hliníkovým povrstvením o průměru 51 mm



Druh použití

- Všeobecné osvětlení
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace
- Kanceláře, veřejné budovy


Výhody produktu

- Brilantní akcentové osvětlení
- Žádné světlo nemůže unikat ze zadní strany reflektoru
- Schváleno pro použití v otevřených svítidlech (do IEC 60598-1)
- UV filtr
- Hliníkový reflektor bez krycího skla snižuje tepelné zatížení ve svídle
- Snižené tepelné zatížení: ~60 % ve srovnání s hliníkovým reflektorem
- Snižené tepelné zatížení: ~80 % ve srovnání s dichroickými reflektory

Vlastnosti produktu

- Průměrná životnost: 2 000 h
- Stmívatelné
- Index podání barev R_a : 100

Technický list řady výrobků

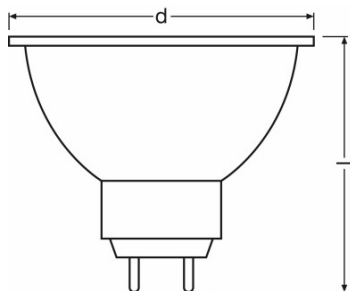

Product line drawing

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Svítivost	Vyzařovací úhel	Patice	Průměr
DECOSTAR 51 ALU 20 W 12 V 36° GU5.3	20 W	12 V	510 cd	36 °	GU5.3	51.0 mm
DECOSTAR 51 ALU 35 W 12 V 36° GU5.3	35 W	12 V	1100 cd	36 °	GU5.3	51.0 mm
DECOSTAR 51 ALU 50 W 12 V 36° GU5.3	50 W	12 V	1800 cd	36 °	GU5.3	51.0 mm

Popis výrobku	Teplota chromatičnosti	Celková délka	Provozní poloha hořáku	Výkon	Jmenovitá životnost	Měřená životnost
DECOSTAR 51 ALU 20 W 12 V 36° GU5.3	2800 K	46.0 mm	Jakýkoli	20.00 W	2000 h	2000 h
DECOSTAR 51 ALU 35 W 12 V 36° GU5.3	2900 K	46.0 mm	Jakýkoli	35.00 W	2000 h	2000 h
DECOSTAR 51 ALU 50 W 12 V 36° GU5.3	2950 K	46.0 mm	Jakýkoli	50.00 W	2000 h	2000 h

Popis výrobku	Měřený světelný tok	Index podání barev Ra	Doba startu	Doba náběhu na 60 % světelného toku	Počet spínacích cyklů	Obsah rtuti ve světelném zdroji
DECOSTAR 51 ALU 20 W 12 V 36° GU5.3	N/A lm	100	0.0 s	0.00 s	50000 ¹⁾	0.0 mg
DECOSTAR 51 ALU 35 W 12 V 36° GU5.3	N/A lm	100	0.0 s	0.00 s	50000 ¹⁾	0.0 mg
DECOSTAR 51 ALU 50 W 12 V 36° GU5.3	N/A lm	100	0.0 s	0.00 s	50000 ¹⁾	0.0 mg

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Účíník λ	Stmívatelnost	Energy efficiency class	ILCOS	Pokles sv. toku na konci prům. živ.	Bez rtuti
DECOSTAR 51 ALU 20 W 12 V 36° GU5.3	1.00	Ano	B	HAGS//UB-20-12-GU5.3-51/36	0.75	Ano
DECOSTAR 51 ALU 35 W 12 V 36° GU5.3	1.00	Ano	B	HAGS//UB-35-12-GU5.3-51/36	0.75	Ano
DECOSTAR 51 ALU 50 W 12 V 36° GU5.3	1.00	Ano	B	HAGS//UB-50-12-GU5.3-51/36	0.75	Ano

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

References / Links

Křivky rozložení světla najdete na

▶ www.osram.com

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.