

Označení výrobku	EAN kód	W	V	Δ	cd		d max. [mm]	l max. [mm]	t [h]	
DECOSTAR® 51 IRC, Ø 51 mm										
48860SP	4050300620169	20	12	10	6000	GU5,3	51	45	5000	20
48860FL	4050300620183	20	12	24	2300	GU5,3	51	45	5000	20
48860WFL	4050300620206	20	12	36	1000	GU5,3	51	45	5000	20
48860VWFL	4050300620220	20	12	60	450	GU5,3	51	45	5000	20
48865SP	4050300516592	35	12	10	12500	GU5,3	51	45	5000	20
48865FL	4050300516615	35	12	24	4400	GU5,3	51	45	5000	20
48865WFL	4050300516639	35	12	36	2200	GU5,3	51	45	5000	20
48865VWFL	4050300516653	35	12	60	1100	GU5,3	51	45	5000	20
48870SP	4050300516677	50	12	10	15000	GU5,3	51	45	5000	20
48870FL	4050300516691	50	12	24	5700	GU5,3	51	45	5000	20
48870WFL	4050300516714	50	12	36	2850	GU5,3	51	45	5000	20
48870VWFL	4050300516738	50	12	60	1430	GU5,3	51	45	5000	20



Halogenové žárovky IRC od firmy OSRAM spojují vysokou hospodárnost a svítivost s vynikající kvalitou světla. Životnost je ve srovnání se standardními výrobky více než dvojnásobná - až 5000 h. Povrstvení reflektoru Longlife zaručuje konstantní svítivost a barevnost po celou dobu životnosti. Světlo vycházející zadní stranou reflektoru nabízí trvalý namodralý barevný dojem.

- Až 65 % úspora výdajů¹⁾.
- Extrémně dlouhá průměrná životnost 5000 h.
- Konstantní svítivost a barevnost během celé životnosti.
- Ustálený namodralý barevný dojem vytvářený světlem, které vychází zadní stranou reflektoru.
- Dichroický reflektor redukuje tepelné zatížení ve světelném svazku až o 66 %.
- Pro provoz v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1.
- UV FILTR.
- Stmívatelná.
- Podstatně nižší emise CO₂ díky úsporám energie.
- Teplota chromatičnosti 3000 K.





Standardní dichroická reflektorová žárovka	DECOSTAR® IRC
35 W →	20 W IRC
50 W →	35 W IRC
65 W →	50 W IRC



Další informace o systémové záruce a celkových záručních podmínkách najdete na internetové adrese www.osram.cz/system_guarantee.

1) ve srovnání s DECOSTAR® 51S STANDARD

DECOSTAR® 51/35 TITAN

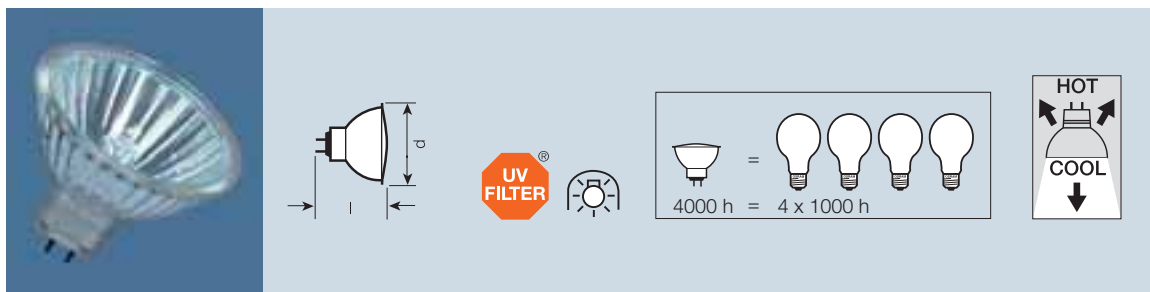


Označení výrobku EAN kód



DECOSTAR® 51 TITAN reflektorová žárovka, Ø 51 mm

46860SP	4050300428635	20	12	10	5000	GU5,3	51	45	4000	20
46860WFL	4050300428659	20	12	36	780	GU5,3	51	45	4000	20
46860VWFL	4050300428673	20	12	60	350	GU5,3	51	45	4000	20
46865SP	4050300428697	35	12	10	9100	GU5,3	51	45	4000	20
46865FL	4050300476414	35	12	24	3100	GU5,3	51	45	4000	20
46865WFL	4050300428710	35	12	36	1500	GU5,3	51	45	4000	20
46865VWFL	4050300428734	35	12	60	700	GU5,3	51	45	4000	20
46870SP	4050300428758	50	12	10	12500	GU5,3	51	45	4000	20
46870FL	4050300465708	50	12	24	4400	GU5,3	51	45	4000	20
46870WFL	4050300428772	50	12	36	2200	GU5,3	51	45	4000	20
46870VWFL	4050300428796	50	12	60	1100	GU5,3	51	45	4000	20

- Dlouhá průměrná životnost 4000 h.
- Vysoká svítivost.
- Konstantní svítivost a barevnost během celé životnosti.
- Ustálený namodralý barevný dojem vytvářený světlem, které vychází z zadní strany reflektoru.
- Dichroický reflektor KLR redukuje tepelné zatížení ve světelném svazku až o 66 %.
- Pro provoz v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1.
- UV FILTR.
- Stmívatelná.
- Teplota chromatičnosti 3000 K.

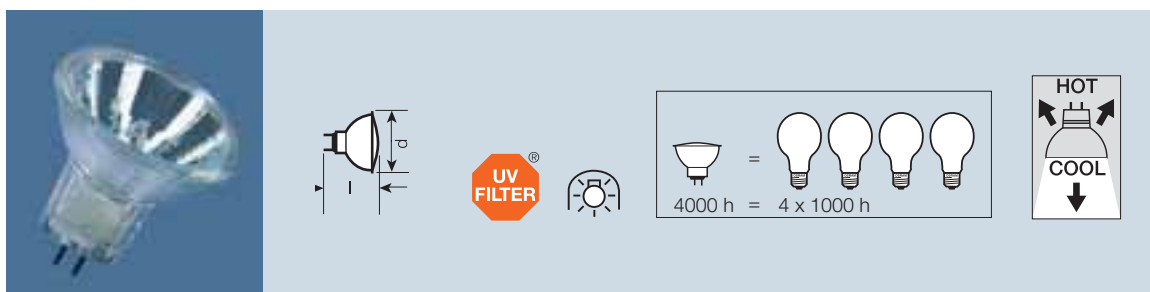



Označení výrobku EAN kód



DECOSTAR® 35 TITAN, Ø 35 mm

46890SP	4050300529301	20	12	10	4000	GU4	35,3	37	4000	10
46890WFL	4050300529325	20	12	36	700	GU4	35,3	37	4000	10
46892SP	4050300529349	35	12	10	6200	GU4	35,3	37	4000	10
46892WFL	4050300529363	35	12	36	1350	GU4	35,3	37	4000	10

DECOSTAR® 51 ALU DECOSTAR® 51 COOL BLUE®

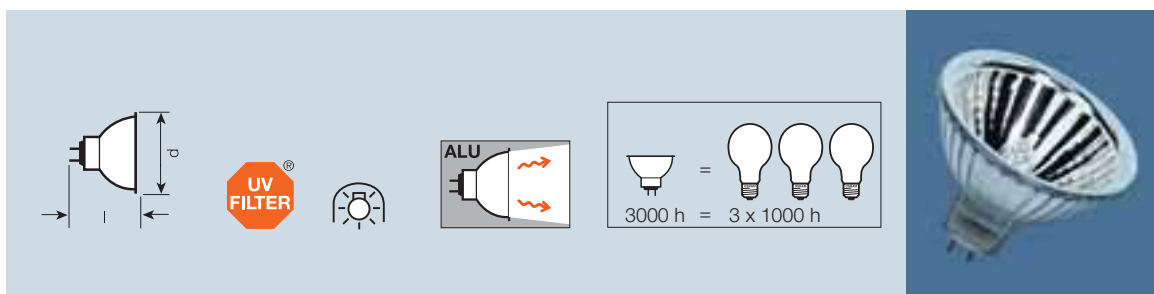


Označení výrobku	EAN kód	W	V	°	cd	mm	d max. [mm]	l max. [mm]	t [h]	Icons
DECOSTAR® 51 ALU , s reflektorem s hliníkovou vrstvou, v nízkotlaké technologii										
41861WFL	4050300428819	20	12	36	700	GU5,3	51	45	3000	20
41866WFL	4050300428833	35	12	36	1100	GU5,3	51	45	3000	20
41871WFL	4050300428857	50	12	36	1800	GU5,3	51	45	3000	20

DECOSTAR® ALU

Reflektor s hliníkovým povrstvením bez ochranného krytu redukuje tepelné zatížení ve svítidle o cca 60 % oproti reflektorům s hliníkovým povrstvením a ochranným krytem a o cca 80 % oproti dichroickým reflektorům s ochranným krytem. Stmívatelná žárovka se sklem absorbujícím UV záření (podle IEC 60432) nabízí barevně neutrální světlo po celou dobu životnosti.

- Dlouhá průměrná životnost 3000 h.
- Dichroický reflektor redukuje tepelné zatížení ve světelném svazku až o 66 %.
- Pro provoz v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1.
- UV FILTR.
- Stmívatelná.
- Teplota chromatičnosti 3000 K.


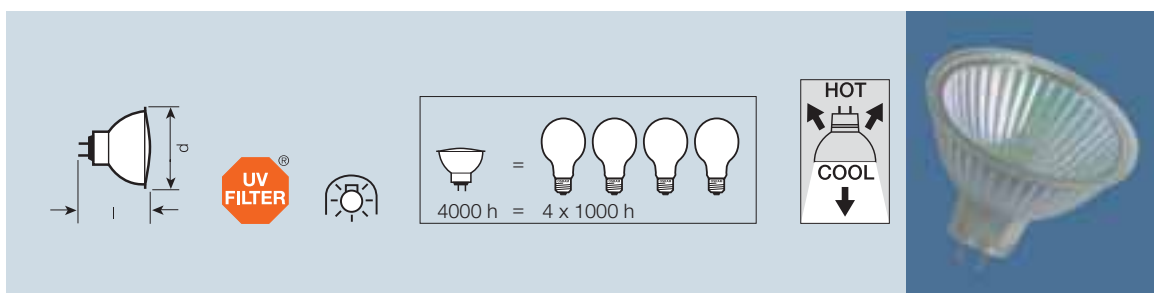


Označení výrobku	EAN kód	W	V	°	cd	mm	d max. [mm]	l max. [mm]	t [h]	Icons
DECOSTAR® 51 COOL BLUE® reflektorová žárovka, Δ 51 mm										
46871WFL	4050300816661	50	12	36	1200	GU5,3	51	45	4000	20

Žárovka DECOSTAR® COOL BLUE® je mimořádně vhodná do klenotnictví, galerií a pro všechny, kdo dávají přednost chladným barvám světla.

- Mimořádně chladné světlo 4500 K.
- Dlouhá průměrná životnost 3000 h.
- Dichroický reflektor redukuje tepelné zatížení ve světelném svazku až o 66 %.
- Pro provoz v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1.
- UV FILTR.
- Stmívatelná.

DECOSTAR® 51 STANDARD, DECOSTAR® 51S STANDARD

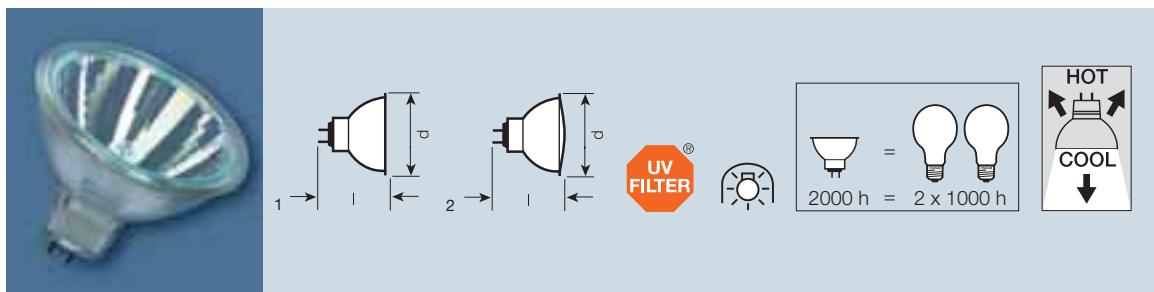

Označení výrobku EAN kód



DECOSTAR® 51 STANDARD, Ø 51 mm, bez krytu DECO



41860SP ¹⁾	4050300012612	20	12	10	3150	GU5,3	51	45	2000	1	20
41860WFL ¹⁾	4050300012629	20	12	36	510	GU5,3	51	45	2000	1	20
41865SP ¹⁾	4050300026527	35	12	10	6300	GU5,3	51	45	2000	1	20
41865WFL ¹⁾	4050300026541	35	12	36	1050	GU5,3	51	45	2000	1	20
41870SP ¹⁾	4050300012636	50	12	10	8200	GU5,3	51	45	2000	1	20
41870WFL ¹⁾	4050300012575	50	12	36	1500	GU5,3	51	45	2000	1	20

DECOSTAR® 51S STANDARD, Ø 51 mm, s ochranným krytem

44860SP	4050300272474	20	12	10	3000	GU5,3	51	45	2000	2	20
44860WFL	4050300272511	20	12	36	480	GU5,3	51	45	2000	2	20
44865SP	4050300272559	35	12	10	6000	GU5,3	51	45	2000	2	20
44865WFL	4050300272634	35	12	36	1000	GU5,3	51	45	2000	2	20
44870SP	4050300272672	50	12	10	7800	GU5,3	51	45	2000	2	20
44870WFL	4050300272795	50	12	36	1450	GU5,3	51	45	2000	2	20

- Průměrná životnost 2000 h.
- Dichroický reflektor redukuje tepelné zatížení ve světelném svazku až o 66 %.
- Pro provoz v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1.
- UV FILTR.
- Stmívatelná
- Teplota chromatičnosti 3000 K



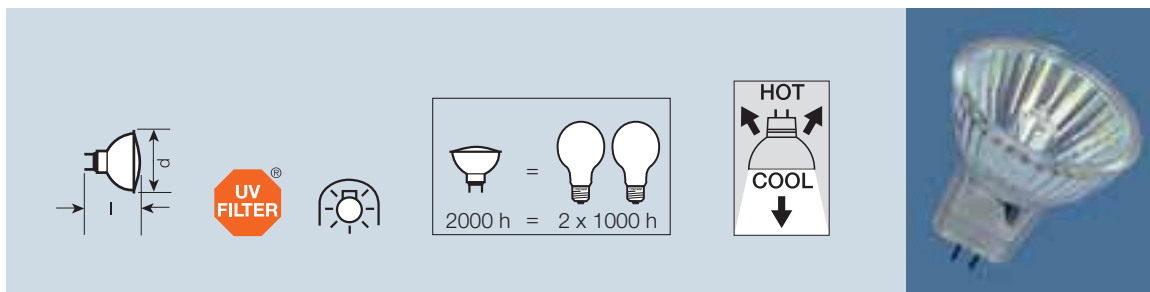

Označení výrobku	EAN kód	W	V	°	cd	d max. [mm]	l max. [mm]	t [h]	
DECOSTAR® 35 STANDARD, Ø 35 mm									
Nízkovoltové halogenové reflektorové žárovky v nízkotlaké technologii									
44888WFL	4050300443935	10	12	36	300	GU4	35,3	37	2000 10
44890SP	4050300346090	20	12	10	3200	GU4	35,3	37	2000 10
44890WFL	4050300346168	20	12	36	500	GU4	35,3	37	2000 10
44892SP	4050300346182	35	12	10	5000	GU4	35,3	37	2000 10
44892WFL	4050300346229	35	12	36	900	GU4	35,3	37	2000 10

- Průměrná životnost 2000 h.
- Dichroický reflektor redukuje tepelné zatížení ve světelném svazku až o 66 %.
- Pro provoz v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1.
- UV FILTR.
- Stmívatelná.
- Teplota chromatičnosti 3000 K.



Absorbující sklo chrání osvětlené předměty před škodlivým UV zářením.