


OSRAM DULUX® S pro konvenční předřadníky (KP)

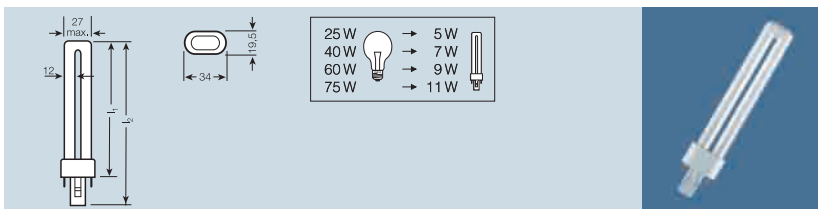

Označení výrobku	EAN kód	W		R _a	Im		l ₁ max. (mm)	l ₂ max. (mm)	IEC T max. (mm)	
OSRAM DULUX® S pro konvenční předřadníky (KP)										
DULUX S 5 W/827	4050300006130	5	LUMILUX INTERNA	1B	250	G23	85	108	85	10
DULUX S 5 W/830	4050300025728	5	LUMILUX teple bílá	1B	250	G23	85	108	85	10
DULUX S 5 W/840	4050300010564	5	LUMILUX studená bílá	1B	250	G23	85	108	85	10
DULUX S 7 W/827	4050300005997	7	LUMILUX INTERNA	1B	400	G23	114	137	115	10
DULUX S 7 W/830	4050300025735	7	LUMILUX teple bílá	1B	400	G23	114	137	115	10
DULUX S 7 W/840	4050300010571	7	LUMILUX studená bílá	1B	400	G23	114	137	115	10
DULUX S 7 W/865	4050300355306	7	LUMILUX studené denní světlo	1B	375	G23	114	137	115	50
DULUX S 9 W/827	4050300006000	9	LUMILUX INTERNA	1B	600	G23	144	167	145	10
DULUX S 9 W/830	4050300025742	9	LUMILUX teple bílá	1B	600	G23	144	167	145	10
DULUX S 9 W/840	4050300010588	9	LUMILUX studená bílá	1B	600	G23	144	167	145	10
DULUX S 9 W/865	4050300355320	9	LUMILUX studené denní světlo	1B	600	G23	144	167	145	50
DULUX S 11 W/827	4050300006017	11	LUMILUX INTERNA	1B	900	G23	214	237	215	10
DULUX S 11 W/830	4050300025759	11	LUMILUX teple bílá	1B	900	G23	214	237	215	10
DULUX S 11 W/840	4050300010618	11	LUMILUX studená bílá	1B	900	G23	214	237	215	10
DULUX S 11 W/865	4050300112374	11	LUMILUX studené denní světlo	1B	850	G23	214	237	215	50
DULUX S 9 W/60	4050300015927	9	červená		400	G23	144	167	145	10
DULUX S 9 W/66	4050300015934	9	zelená		800	G23	144	167	145	10
DULUX S 9 W/67	4050300015941	9	modrá		200	G23	144	167	145	10

Schéma zapojení 1 až 3 viz strana 3.37.

Díky svým malým a extrémně plochým konstrukčním rozměrům patří OSRAM DULUX® S k ideálním nástrojům kreativního osvětlování.

Charakteristika:

- osminásobná životnost a pouze 1/4 až 1/3 spotřeby elektrické energie oproti žárovkám se srovnatelným jasnem,
- jednostranná nástrčná patice G23 s integrovaným startérem a odušovací kondenzátorem,
- barevná verze se ideálně hodí pro kreativní osvětlování a dekoraci.