


OSRAM DULUX® T/E PLUS pro elektronické předřadníky (EP)

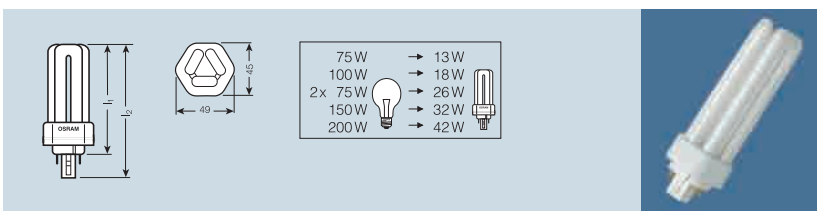


Označení výrobku	EAN kód	W		R _a
OSRAM DULUX® T/E PLUS pro elektronické předřadníky (EP)				
DULUX T/E 13 W/827 PLUS	4050300447001	13	LUMILUX INTERNA	1B
DULUX T/E 13 W/830 PLUS	4050300446981	13	LUMILUX teple bílá	1B
DULUX T/E 13 W/840 PLUS	4050300446967	13	LUMILUX studená bílá	1B
DULUX T/E 18 W/827 PLUS	4050300342269	18	LUMILUX INTERNA	1B
DULUX T/E 18 W/830 PLUS	4050300342245	18	LUMILUX teple bílá	1B
DULUX T/E 18 W/840 PLUS	4050300342221	18	LUMILUX studená bílá	1B
DULUX T/E 26 W/827 PLUS	4050300342320	26	LUMILUX INTERNA	1B
DULUX T/E 26 W/830 PLUS	4050300342306	26	LUMILUX teple bílá	1B
DULUX T/E 26 W/840 PLUS	4050300342283	26	LUMILUX studená bílá	1B

Označení výrobku	lm		I ₁ max. [mm]	I ₂ max. [mm]	IEC I ₁ [mm]	
DULUX T/E 13 W/827 PLUS	900	GX24q-1	90	106	90	10
DULUX T/E 13 W/830 PLUS	900	GX24q-1	90	106	90	10
DULUX T/E 13 W/840 PLUS	900	GX24q-1	90	106	90	10
DULUX T/E 18 W/827 PLUS	1200	GX24q-2	100	116	110	10
DULUX T/E 18 W/830 PLUS	1200	GX24q-2	100	116	110	10
DULUX T/E 18 W/840 PLUS	1200	GX24q-2	100	116	110	10
DULUX T/E 26 W/827 PLUS	1800	GX24q-3	115	131	130	10
DULUX T/E 26 W/830 PLUS	1800	GX24q-3	115	131	130	10
DULUX T/E 26 W/840 PLUS	1800	GX24q-3	115	131	130	10

Schématá zapojení viz strana 3.37 Elektronické předřadníky QUICKTRONIC® viz kapitola 10

1) viz str. 3.36

OSRAM DULUX® T/E PLUS pro elektronické předřadníky (EP)

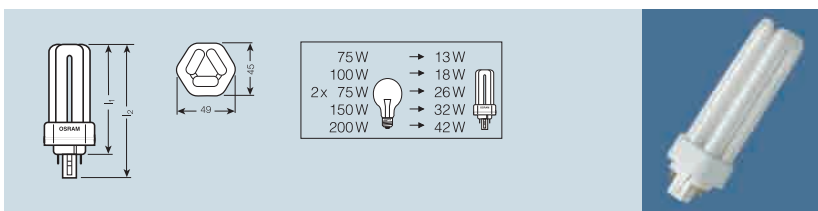

Označení výrobku	EAN kód	W		R _a
OSRAM DULUX® T/E PLUS pro elektronické předřadníky (EP)				
DULUX T/E 32 W/827 PLUS	4050300348605	32	LUMILUX INTERNA	1B
DULUX T/E 32 W/830 PLUS	4050300348582	32	LUMILUX teple bílá	1B
DULUX T/E 32 W/840 PLUS	4050300348568	32	LUMILUX studená bílá	1B
DULUX T/E 42 W/827 PLUS	4050300425665	42	LUMILUX INTERNA	1B
DULUX T/E 42 W/830 PLUS	4050300425641	42	LUMILUX teple bílá	1B
DULUX T/E 42 W/840 PLUS	4050300425627	42	LUMILUX studená bílá	1B

Označení výrobku	lm		l_1 max. [mm]	l_2 max. [mm]	IEC l_1 [mm]	
DULUX T/E 32 W/827 PLUS	2400	GX24q-3	131	147	145	10
DULUX T/E 32 W/830 PLUS	2400	GX24q-3	131	147	145	10
DULUX T/E 32 W/840 PLUS	2400	GX24q-3	131	147	145	10
DULUX T/E 42 W/827 PLUS	3200	GX24q-4	152	168	155	10
DULUX T/E 42 W/830 PLUS	3200	GX24q-4	152	168	155	10
DULUX T/E 42 W/840 PLUS	3200	GX24q-4	152	168	155	10


Schémat zapojení viz strana 3.37 Elektronické předřadníky QUICKTRONIC® viz kapitola 10

V provozu s EP má desetinasobnou životnost oproti srovnatelně jasným žárovkám. OSRAM DULUX® T/E PLUS jsou kompaktní zářivky pro VF přístroje a provoz se stmívači. Tyto inovační energeticky úsporné zářivky jsou vhodné pro bateriové, solární a síťové napájení. Hodí se pro vysokonapětové i nízkonapětové napájení a jsou plně stmívatelné. Konstrukcí a výkonem odpovídají základním typům OSRAM DULUX® T PLUS.

Charakteristika:

- cca 2/3 konstrukční délky oproti zářivkám OSRAM DULUX® D/E se srovnatelným výkonem,
- rozsah světelného toku od 1200 do 3200 lm,
- rotačně symetrická křivka svítivosti jako u žárovek,
- jednostranná čtyřřipinová nástrčná patice GX24q se zkráceným tělem neumožňuje používat dvoupinové zářivky v objímce T/E PLUS.

OSRAM DULUX® T/E IN PLUS pro elektronické předřadníky (EP)

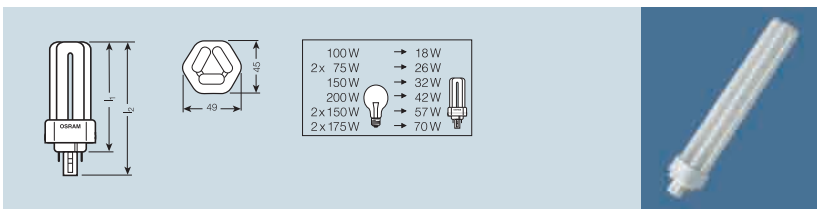

Označení výrobku	EAN kód	W		Ra
OSRAM DULUX® T/E IN PLUS pro elektronické předřadníky (EP)				
DULUX T/E 26 W/830 IN PLUS ¹⁾	4050300425467	26	LUMILUX teple bílá	1B
DULUX T/E 26 W/840 IN PLUS ¹⁾	4050300425443	26	LUMILUX studená bílá	1B
DULUX T/E 32 W/827 IN PLUS	4050300425542	32	LUMILUX INTERNA	1B
DULUX T/E 32 W/830 IN PLUS	4050300425528	32	LUMILUX teple bílá	1B
DULUX T/E 32 W/840 IN PLUS	4050300425504	32	LUMILUX studená bílá	1B
DULUX T/E 42 W/827 IN PLUS	4050300425603	42	LUMILUX INTERNA	1B
DULUX T/E 42 W/830 IN PLUS	4050300425580	42	LUMILUX teple bílá	1B
DULUX T/E 42 W/840 IN PLUS	4050300425566	42	LUMILUX studená bílá	1B
DULUX T/E 57 W/830 IN PLUS	4050300622699	57	LUMILUX teple bílá	1B
DULUX T/E 57 W/840 IN PLUS	4050300622675	57	LUMILUX studená bílá	1B
DULUX T/E 70 W/840 IN PLUS	4050300800394	70	LUMILUX studená bílá	1B

Označení výrobku	lm		²⁾ 		IEC H [mm]	
DULUX T/E 26 W/830 IN PLUS	1800	GX24q-3	110	126	130	10
DULUX T/E 26 W/840 IN PLUS	1800	GX24q-3	110	126	130	10
DULUX T/E 32 W/827 IN PLUS	2400	GX24q-3	126	142	145	10
DULUX T/E 32 W/830 IN PLUS	2400	GX24q-3	126	142	145	10
DULUX T/E 32 W/840 IN PLUS	2400	GX24q-3	126	142	145	10
DULUX T/E 42 W/827 IN PLUS	3200	GX24q-4	147	163	155	10
DULUX T/E 42 W/830 IN PLUS	3200	GX24q-4	147	163	155	10
DULUX T/E 42 W/840 IN PLUS	3200	GX24q-4	147	163	155	10
DULUX T/E 57 W/830 IN PLUS	4300	GX24q-5	179	195	179	10
DULUX T/E 57 W/840 IN PLUS	4300	GX24q-5	179	195	179	10
DULUX T/E 70 W/840 IN PLUS	5200	GX24q-6	219	235	219	10

Schématu zapojení viz strana 3.37 Elektronické předřadníky QUICKTRONIC® viz kapitola 10

OSRAM DULUX® T/E IN PLUS je verze OSRAM DULUX® T/E PLUS pro vysoké okolní teploty. 90 % světelného toku dosahuje při okolních teplotách v rozmezí 10 až 70 °C. Její provoz je do značné míry nezávislý na provozní poloze. Může být stmívána vhodným elektronickým předřadníkem.

- stejná patice jako OSRAM DULUX® T/E PLUS
- všechny výhody jako OSRAM DULUX® T/E PLUS

1) na vyžádání
2) viz str. 3.36