


Halogenidové výbojky, křemenná technologie POWERSTAR® HQI®-R pro uzavřená svítidla

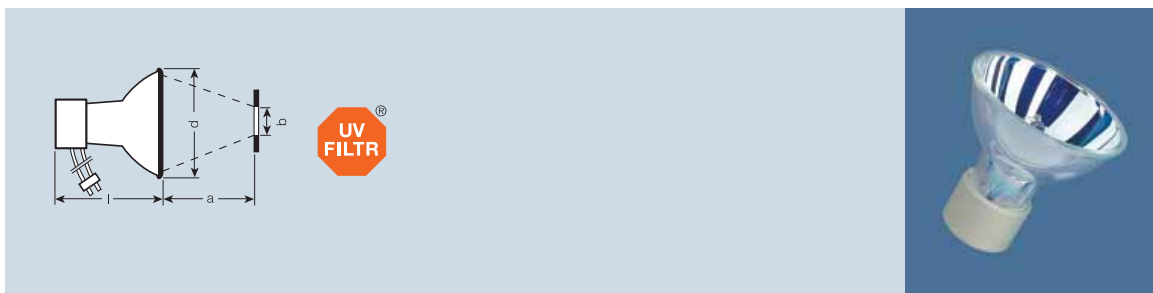

Označení výrobku	EAN kód	W	cd	lm/lb			d max. [mm]	l max. [mm]	
POWERSTAR® HQI®-R pro uzavřená svítidla HQI-R 150/NDL/FO	4050300465722	150	11000	5200 / 1850	75	-	95	93	12

Výbojky POWERSTAR® HQI®-R mají dichroický reflektor. Jsou jednopaticové a mají redukované UV záření. Homologováno pouze pro uzavřená svítidla.

Výhody technologie UV filtru:

- menší křehnutí plastových součástí ve svítidlech,
- UV filtr světelného zdroje odpovídá nárokům podle normy IEC 61167.

Výhody:

- pro kompaktní optické systémy s vysokým stupněm účinnosti v systémech s optickými vlákny,
- optimální kalibrace,
- nízké tepelné zatížení světelného vodiče,
- dlouhá životnost,
- jednoduchá výměna.

Použití

Systémy světelných vodičů