



Ideální řešení pro bodové osvětlení

MASTER VALUE LEDspot PAR

Odolné provedení a paprsek teplého bílého světla vytvářejí z těchto světelných zdrojů PAR nové generace dokonalé řešení pro celkové nebo bodové osvětlení v pohostinství. Tyto regulovatelné světelné zdroje jsou vhodné zejména pro veřejné prostory, jako jsou haly, chodby či schodiště, se stále zapnutým osvětlením a nabízejí větší úsporu energie než běžné LED bodové světelné zdroje.

Výhody

- Úspora energie až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami
- Nižší náklady na údržbu
- Použitelné pro modernizaci a kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou E27

Vlastnosti

- Regulovatelná řada
- Světlo bez ultrafialové a infračervené složky, s menším množstvím tepla a ochranou pro předměty citlivé na teplo
- Bez obsahu rtuti a nebezpečných materiálů – v souladu s požadavky směrnice RoHS
- Životnost 25 000 hodin
- Bez obsahu rtuti a nebezpečných materiálů – v souladu s požadavky směrnice RoHS

Aplikace




- Pohostinství: hotelové pokoje, chodby, vestibuly, recepce, restaurace, bary a kavárny
- Domov: obývací pokoj, ložnice, chodba
- Maloobchodní prodej: výstaviště, výkladní skříně, obchody, šatny

MASTER VALUE LEDspot PAR

Versions



Rozměrové výkresy

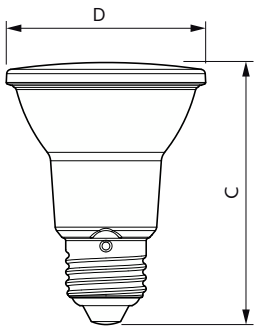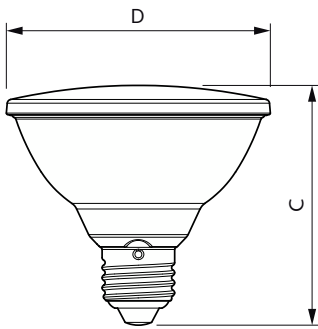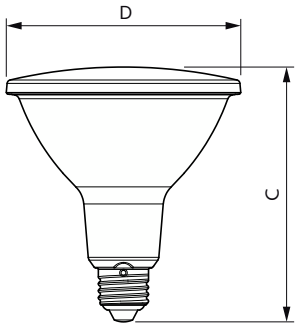

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	65 mm	85 mm

MASTER VALUE LEDspot PAR

Controls and dimming

Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
-------------	---------------------------

Operating and electrical

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Napětí (jmen.)	220-240 V
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

General information

Patice	E27
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Cyklus přepínání	50 000x

Light technical

Index barevného podání (jmen.)	90
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Vymazat
----------------	---------

Approval and application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	13 kWh
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	10 kWh
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	10 kWh
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	10 kWh
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	6 kWh
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	6 kWh
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	6 kWh
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	6 kWh
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	6 kWh
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	6 kWh

Operating and electrical

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Příkon (nom.)
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	100 W	13 W
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	75 W	9,5 W
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	75 W	9,5 W
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	75 W	9,5 W
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	50 W	6 W

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Příkon (nom.)
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	50 W	6 W
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	50 W	6 W
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	50 W	6 W
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	50 W	6 W
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	50 W	6 W

Light technical (1/2)

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel (jmen.)	Kód barvy	Náhradní teplota	
				chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	25 °	927	2700 K	1000 lm
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	25 °	927	2700 K	740 lm
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	25 °	930	3000 K	760 lm

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel (jmen.)	Kód barvy	Náhradní teplota	
				chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	25 °	940	4000 K	820 lm
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	25 °	927	2700 K	500 lm
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	25 °	930	3000 K	515 lm

MASTER VALUE LEDspot PAR

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel (jmen.)	Kód barvy	Náhradní teplota	
				chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	25 °	940	4000 K	540 lm
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	40 °	927	2700 K	500 lm

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel (jmen.)	Kód barvy	Náhradní teplota	
				chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	40 °	930	3000 K	515 lm
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	40 °	940	4000 K	540 lm

Light technical (2/2)

Order Code	Full Product Name	Svitivost (jmen.)
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	4800 cd
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	3000 cd
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	3000 cd
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	3000 cd
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	1500 cd

Order Code	Full Product Name	Svitivost (jmen.)
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	1600 cd
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	1700 cd
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	1000 cd
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	1000 cd
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	1100 cd




Mechanical and housing

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	PAR38
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	PAR30S
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	PAR30S
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	PAR30S
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	PAR20








Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	PAR20
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	PAR20
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	PAR20
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	PAR20
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	PAR20

Temperature




Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	85 °C
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	80 °C
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	80 °C
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	80 °C
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	80 °C
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	80 °C
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	80 °C
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	80 °C
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	80 °C
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	80 °C

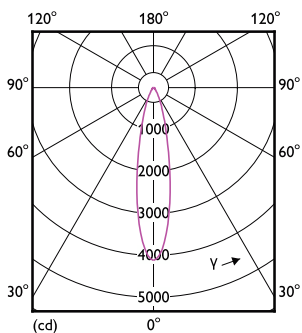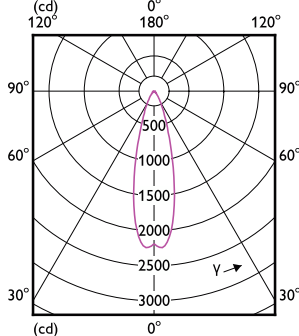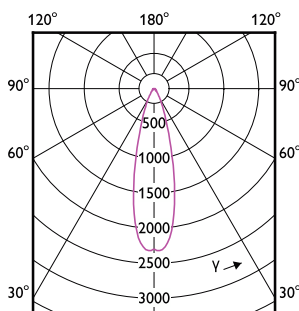

MASTER VALUE LEDspot PAR

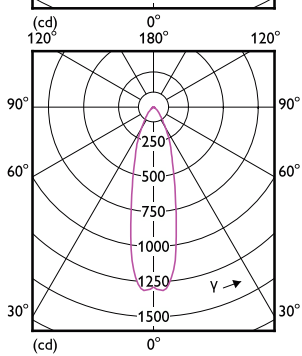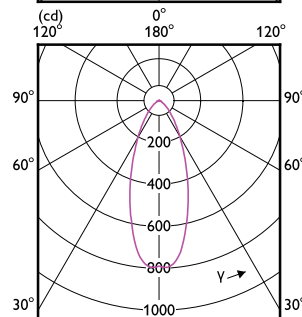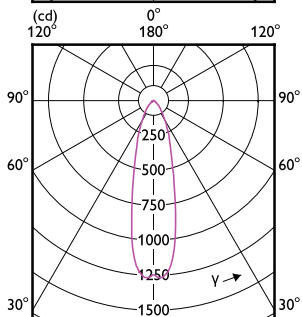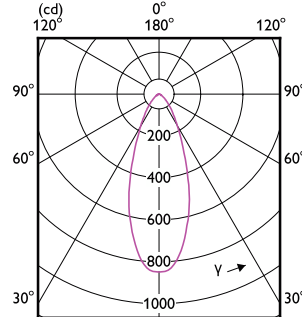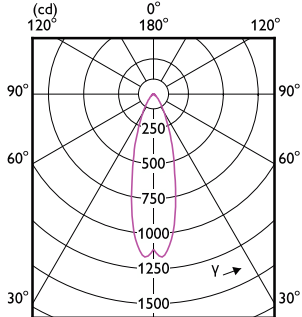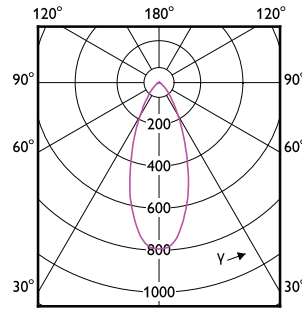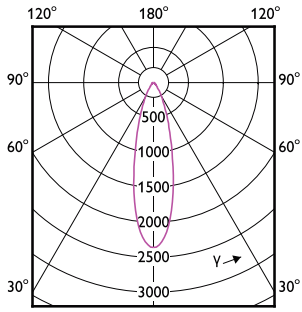

Accent Diagrams




Accent Diagram

Accent Diagram


Accent Diagram

MASTER VALUE LEDspot PAR


Accent Diagrams




Accent Diagram




Accent Diagram




Accent Diagram




Accent Diagram



Accent Diagram




Accent Diagram




Accent Diagram


Beam Diagrams

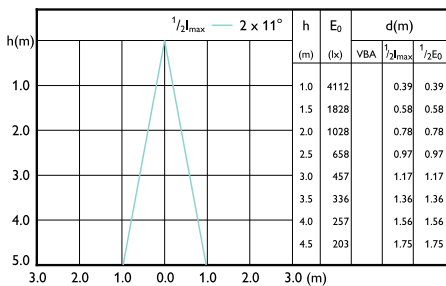

Beam Diagram

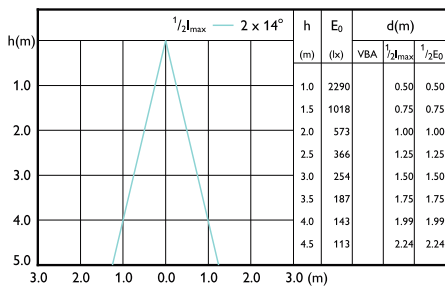


Beam Diagram

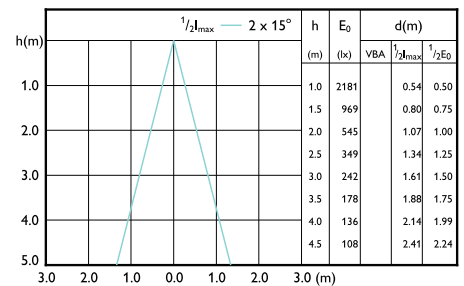


Beam Diagram


Beam Diagrams

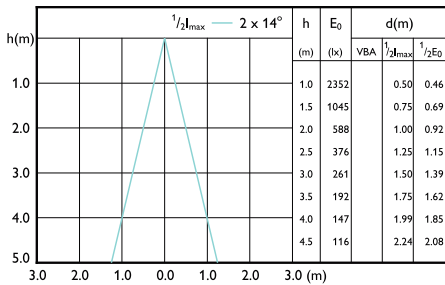


Beam Diagram

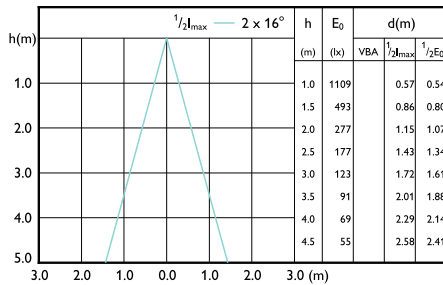


Beam Diagram

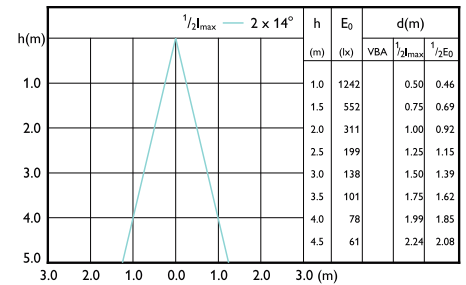


Beam Diagram

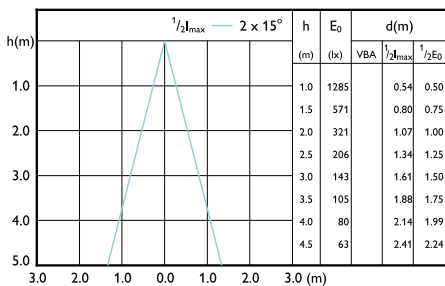


Beam Diagram

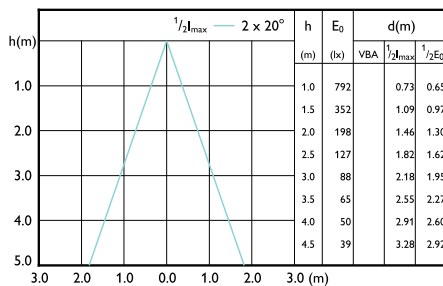

Beam Diagram

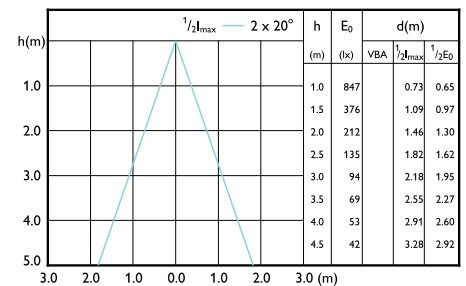

Beam Diagram

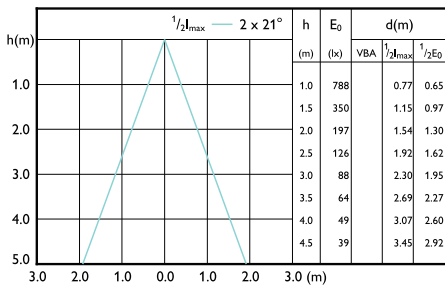

Beam Diagram

