



MASTERColour CDM- TD

Kompaktní výbojky se stabilní barvou světla po celou dobu životnosti a třpytivým světlem

Vlastnosti:

- Třpytivé bílé světlo
- Vynikající barevné podání
- Přímá náhrada pro klasické halogenidové výbojky s hořákem z křemičitého skla (MHN/W- TD), při snížení provozních nákladů a vylepšení kvality světla
- Poloha svícení: vodorovně +/- 45°

Výhody:

- Stabilní barevný dojem po celou dobu životnosti
- Vysoká účinnost výbojky vede k nižším provozním nákladům
- Dlouhá životnost ve srovnání s běžnými a halogenovými žárovkami ale také s konvenčními MHN/W- TD výbojkami
- Díky poměrně nízkému výdeji tepla se mohou nakupující i zaměstnanci cítit lépe
- Všechny typy mají UV- blok pro nižší riziko blednutí
- Dobrá volba pro životní prostředí díky vysoké energetické účinnosti a dlouhé životnosti
- Tento produkt odpovídá požadavkům evropské direktivy RoHS o omezení obsahu škodlivých látek ve výrobcích
- Na tento produkt se vztahuje evropská direktiva WEEE o odpadu z elektrických a elektronických zařízení

Použití:

- V obchodech, výlohách, kancelářích a veřejných budovách
- Dekorativní venkovní osvětlení: reflektorové osvětlení fasád, soch a monumentů

Svitidlo:

- Je nutné je používat v uzavřených svítidlech s krytem z tvrzeného skla

System:

- Musejí být použity v zapojení s elektronickým předřadníkem nebo tlumivkou a zapalovačem
- Musí se použít zařízení k ochraně před vysokým proudem (podle IEC 1167)
- Pokud dochází ke stálým odchylkám napětí o více než 3 %, doporučuje se použít jinou třídu předřadníku
- Doporučujeme použít elektronický předřadník pro delší životnost výbojky, zvýšení efektivity systému a eliminaci stroboskopického efektu

Objednávkové číslo	Název produktu
197825 15	MASTERColour CDM- TD 70W/830 RX7s 1CT
200020 15	MASTERColour CDM- TD 70W/942 RX7s 1CT
197849 15	MASTERColour CDM- TD 150W/830 RX7s 1CT
200259 15	MASTERColour CDM- TD 150W/942 RX7s 1CT


Legenda

Sloupec	Hodnota	Vysvetlení
Příkon zdroje	70	
	150	
Kód barvy	830	CCT of 3000K
	942	CCT of 4200K
Patice	RX7s	

Základní údaje - Lamps

Objednávkové číslo	Příkon zdroje	Kód barvy	Patice	Označení barvy světla (text)	Provedení baňky	Finální úprava baňky	Poloha svícení	Index podání barev	Teplota chromatičnosti [K]
197825 15	70	830	RX7s	Teplá bílá	T22	Čirá	p45	- [min] 82 [nom]	3000 [nom]
200020 15	70	942	RX7s	Chladná bílá	T22	Čirá	p45	- [min] 92 [nom]	4200 [nom]
197849 15	150	830	RX7s	Teplá bílá	T25	Čirá	p45	- [min] 88 [nom]	3000 [nom]
200259 15	150	942	RX7s	Chladná bílá	T25	Čirá	p45	- [min] 96 [nom]	4200 [nom]

Objednávkové číslo	Světelný tok zdroje EM [lm]
197825 15	- [min] 6500 [nom]
200020 15	- [min] 6000 [nom]
197849 15	- [min] 13250 [nom]
200259 15	- [min] 14200 [nom]

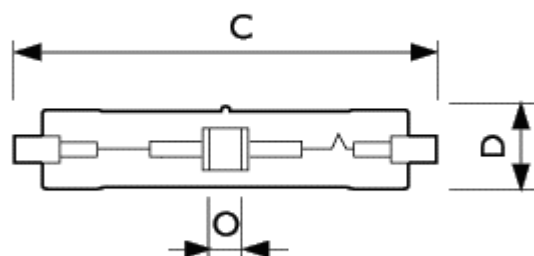

MASTERC CDM- TD

Obr. č.	C		D		O
	Max	Max	Min	Nom	Max
1	119.63	22	6.52	6.85	7.18
2	119.63	22	7.67	8	8.33
3	137.43	25	9.62	9.95	10.28

Název produktu	Obr. č.
MASTERColour CDM- TD 70W/942 RX7s 1CT	1
MASTERColour CDM- TD 70W/830 RX7s 1CT	2
MASTERColour CDM- TD 150W/942 RX7s 1CT	3
MASTERColour CDM- TD 150W/830 RX7s 1CT	3


Písmeno	Vysvětlení
C	Celková délka C
D	Rozměry D
O	Délka oblouku O




MASTERC CDM- TD 150W







MASTERC CDM- TD 70W

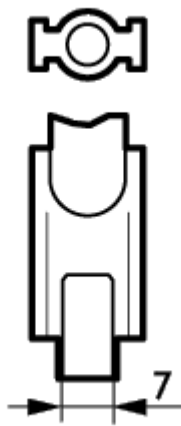

Patice RX7s


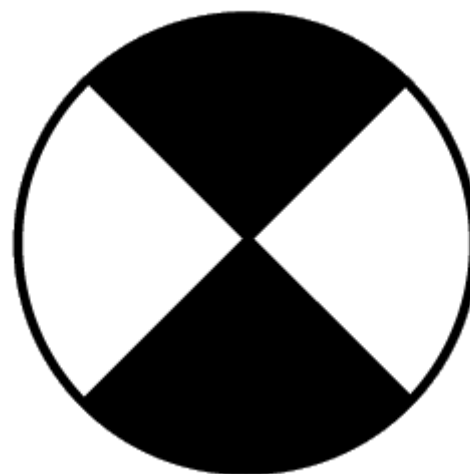


Poloha svícení p45

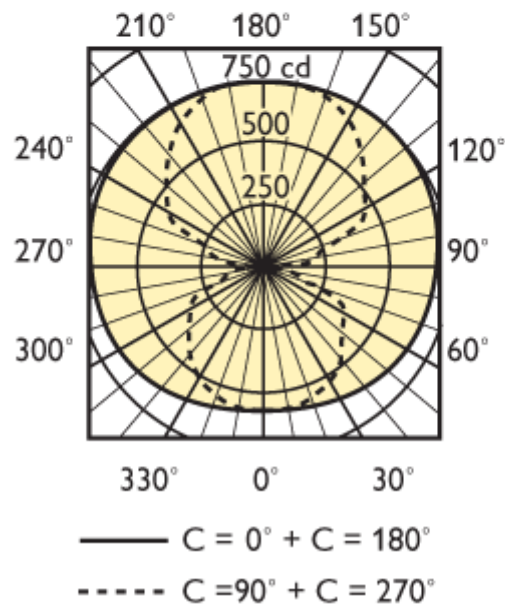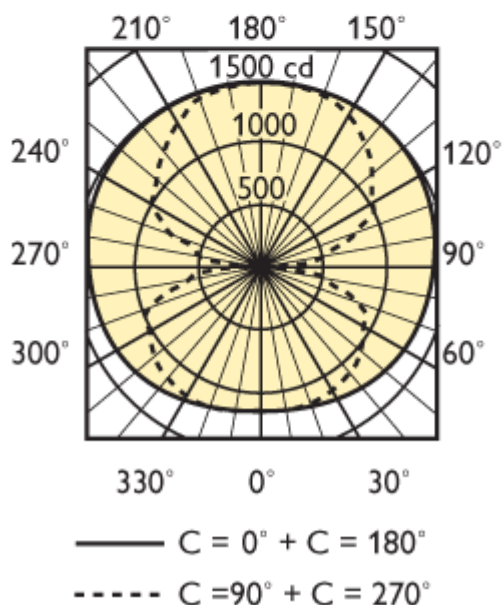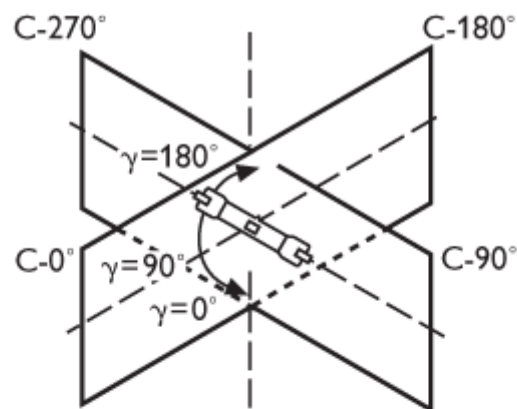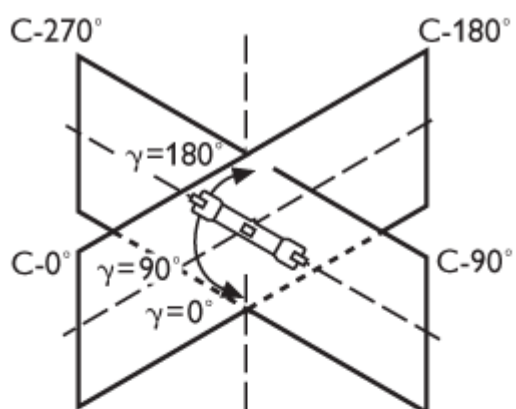


MASTERC CDM-TD 150W/830

MASTERC CDM-TD 70W/830

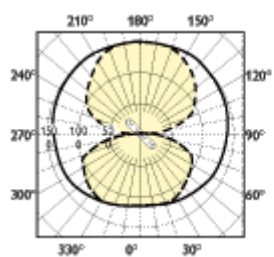


MASTERC CDM-TD 150W


MASTERC CDM-TD 70W

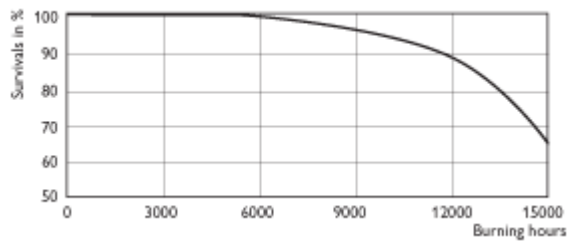


MASTERC CDM- TD 150W/70W/830/942

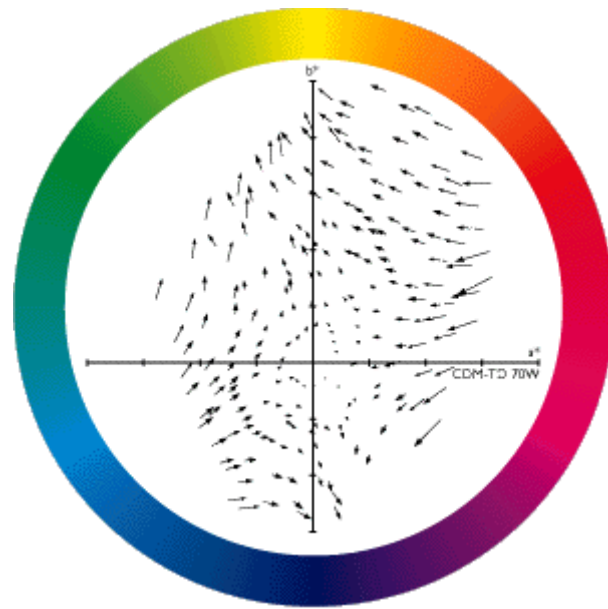


MASTERC CDM- TD 70W

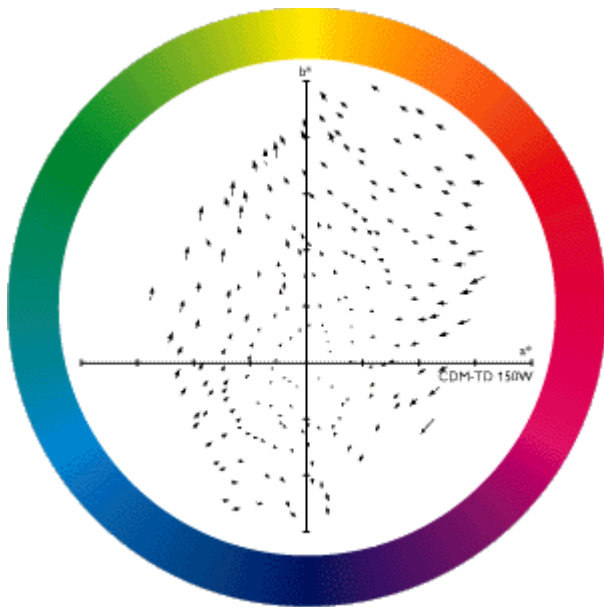


MASTERC CDM- TD 150W

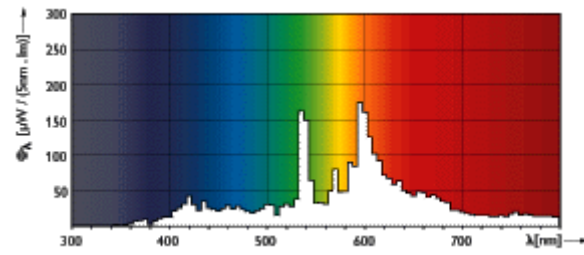


MASTERC CDM- TD/830

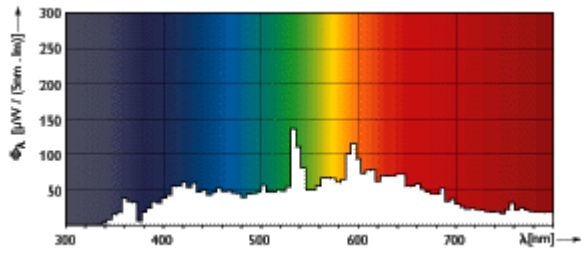


MASTER CDM-TD/942

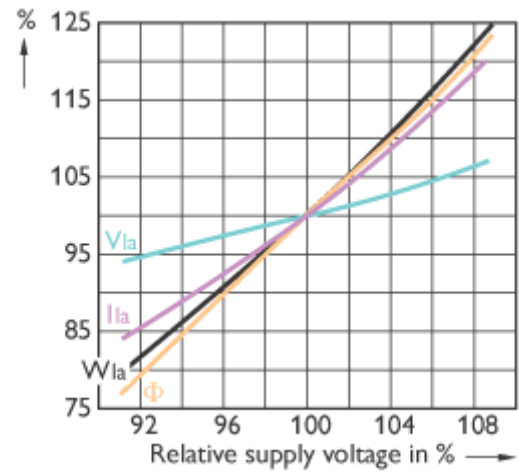


MASTER CDM-TD/830

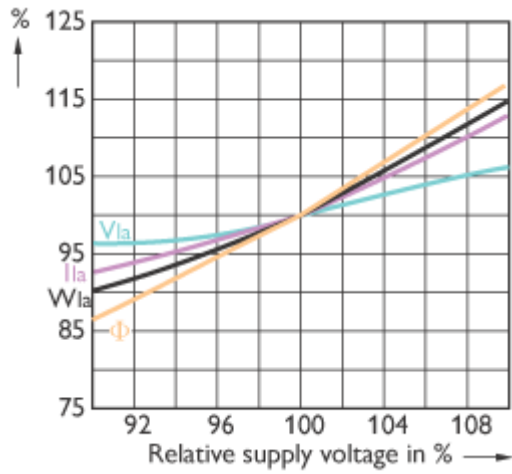

MASTER CDM-TD/942

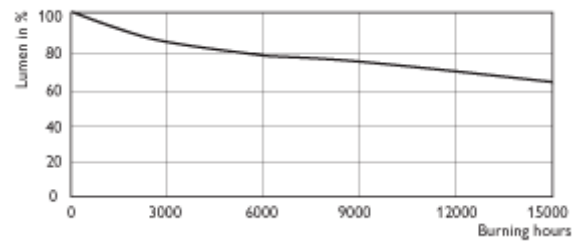

MASTER CDM-TD 150W/70W/830/942

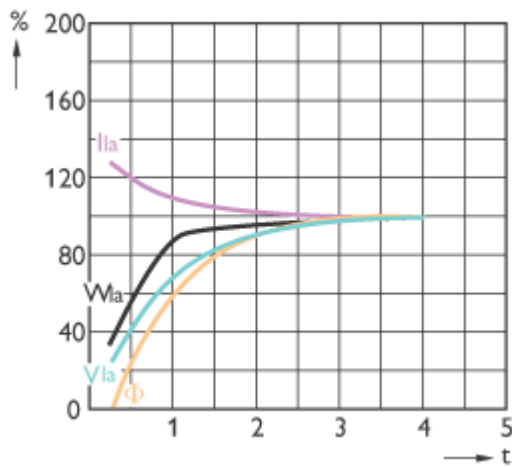

MASTER CDM-TD

