



## MASTER PL- C Xtra 2 Pin

Energeticky úsporná kompaktní zářivka  
Kompaktní nízkotlaká rtuťová výbojka s  
dlouhým obloukem  
Zářivka se skládá ze 4 paralelních, úzkých  
fluorescenčních trubíc

### Vlastnosti:

- Dvoukolíková patice s krytem a zabudovaným speciálním startérem a kondenzátorem
- Extrémně dlouhá životnost a spolehlivost
- Významně snížená pravděpodobnost předčasných selhání

### Životní prostředí:

- Dobrá volba pro životní prostředí díky vysoké energetické účinnosti, dlouhé životnosti a nízkému obsahu rtuti.
- Tento sortiment produktů překonává požadavky evropské normy omezující vliv nebezpečných látek (norma RoHS, platná od 1. července) a je v souladu se Směrnicí o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE, platná od 13. srpna 2005)

### Výhody:

- Extrémně dlouhá životnost
- Optimální světelný výstup i při dlouhodobém používání
- Delší životnost a snížený počet předčasných selhání vedou k výraznému snížení provozních nákladů a usnadňují přechod od výměny jednotlivých světelných zdrojů ke skupinové (hromadné) výměně.

### Použití:

- Určené k všeobecnému nebo přidavnému osvětlení v profesionálních prostředích
- Vhodné pro použití v aplikacích, kde jsou vysoké provozní náklady (vysoké stropy, těžko dostupná místa): obchodní domy, supermarkety, sklady, veřejná prostranství
- Při nasvícování shora z výklenku, ze stěny, nebo ze stropu, v nástěnných svítidlech, stolních lampičkách a závěsných lampách

### System:

- Provoz s konvenčním předřadníkem
- Obsahuje kondenzátor pro potlačení radiového rušení
- Stmívání není možné

Objednávkové číslo

898951 70

Název produktu

MASTER PL- C Xtra 18W/830/2P 1CT

**PHILIPS**

Objednávkové číslo	Název produktu
950307 70	MASTER PL- C Xtra 18W/840/2P 1CT
898838 70	MASTER PL- C Xtra 26W/830/2P 1CT
898869 70	MASTER PL- C Xtra 26W/840/2P 1CT


## Legenda

Sloupec	Hodnota	Vysvetlení
Příkon zdroje	18 26	
Kód barvy	830 840	CCT of 3000K CCT of 4000K

## Základní údaje - Lamps

Objednávkové číslo	Příkon zdroje	Kód barvy	Označení barvy světla (text)	Patice	Způsob montáže	Energetický štítek	Obsah rtuti	Index podání barev	Teplota chromatičnosti [K]
898951 70	18	830	Teplá bílá	G24d- 2	/2P	B	3.0 [nom]	82 [nom]	3000 [nom]
950307 70	18	840	Chladná bílá	G24d- 2	/2P	B	3.0 [nom]	82 [nom]	4000 [nom]
898838 70	26	830	Teplá bílá	G24d- 3	/2P	B	3.0 [nom]	82 [nom]	3000 [nom]
898869 70	26	840	Chladná bílá	G24d- 3	/2P	B	3.0 [nom]	82 [nom]	4000 [nom]

Objednávkové číslo	Světelný tok zdroje EM [lm]
898951 70	1200 [nom]
950307 70	1200 [nom]
898838 70	1800 [nom]
898869 70	1800 [nom]

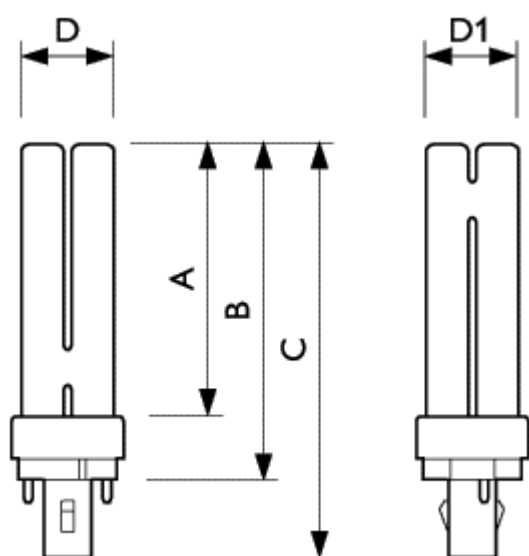

MASTER PL- C Xtra

	A	B	C	D	D1
Obr. č.	Max	Max	Max	Max	Max
1	130.7	149.0	171.4	27.1	27.1
2	109.7	128.0	150.4	27.1	27.1

Název produktu	Obr. č.
MASTER PL- C Xtra 26W/ 840/2P 1CT	1
MASTER PL- C Xtra 26W/ 830/2P 1CT	1
MASTER PL- C Xtra 18W/ 840/2P 1CT	2
MASTER PL- C Xtra 18W/ 830/2P 1CT	2


Písmeno	Vysvětlení
A	Base Face to Base Face A
B	Délka vložky B
C	Celková délka C
D	Rozměry D
D1	Rozměry D1




MASTER PL- C Xtra 18W




MASTER PL- C Xtra 26W

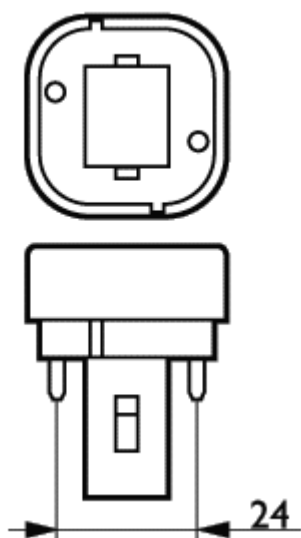


Patice G24d- 2

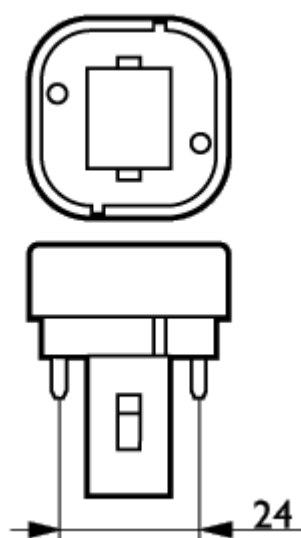


Patice G24d- 3

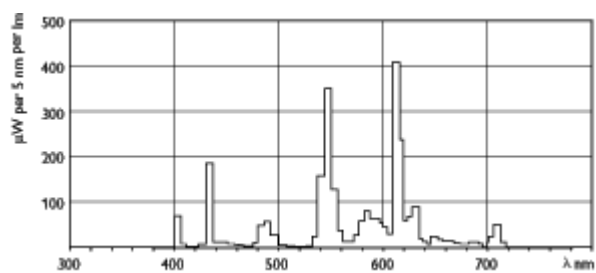


MASTER PL- C Xtra/830

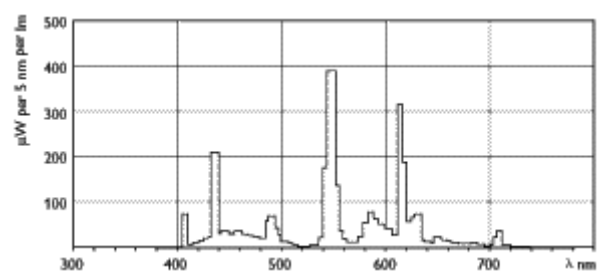

MASTER PL- C Xtra/840

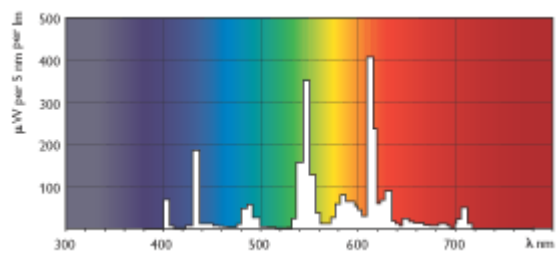

MASTER PL- C Xtra/830

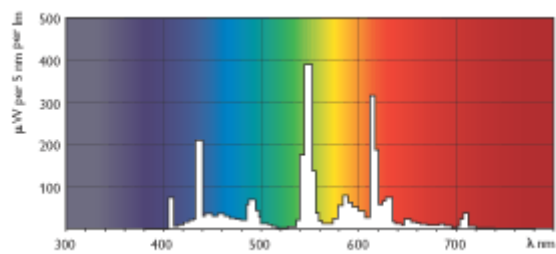

MASTER PL- C Xtra/840

