



MASTER PL- L Xtra 4 Pin

Kompaktní úsporná zářivka
Kompaktní nízkotlaká rtuťová výbojka s
dlouhým obloukem
Zářivka se skládá ze dvou úzkých,
paralelních flourescenčních trubic

Vlastnosti:

- Čtyřkolíková patice bez startéru a kondenzátoru
- Světelné vlastnosti zářivky jsou ovlivněny provozními podmínkami a použitou řídicí jednotkou
- Výkon zářivky je závislý na teplotě nechladnějšího místa
- Významné snížení pravděpodobnosti předčasného selhání
- Velmi dlouhá životnost a spolehlivost

Životní prostředí:

- Dobrá volba pro životní prostředí díky dlouhé životnosti, vysoké energetické účinnosti a nízkému obsahu rtuti
- Tento sortiment produktů překonává požadavky evropské normy omezující vliv nebezpečných látek (norma RoHS, platná od 1. července 2006) a je v souladu se Směrnicí o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE, platná od 13. srpna 2005)

Výhody:

- Velmi dlouhá životnost
- Delší životnost a snížený počet předčasných selhání vedou k výraznému snížení provozních nákladů a usnadňují přechod od výměny jednotlivých světelných zdrojů ke skupinové (hromadné) výměně
- Optimální světelný výstup i při dlouhodobém používání

Použití:

- Vhodné jako hlavní osvětlení v obchodech, kancelářích, hotelech, ale také jako venkovní osvětlení v parcích a bytových zónách
- Vhodné pro použití v aplikacích, kde jsou vysoké provozní náklady (vysoké stropy, obtížná výměna): obchody, supermarkety, sklady, tunely a veřejná prostranství

Systém:

- Nutný provoz s přídatným kondenzátorem pro potlačení radiového rušení a s konvenčním předřadníkem (36W)
- Optimální výkon při použití elektronického předřadníku s funkcí předehřátí
- Světelné vlastnosti zářivky jsou ovlivněny provozními podmínkami a použitou řídicí jednotkou
-

Objednávkové číslo	Název produktu
897589 40	MASTER PL- L Xtra 36W/830/4P 1CT
897602 40	MASTER PL- L Xtra 36W/840/4P 1CT
897626 40	MASTER PL- L Xtra 55W/830/4P 1CT
897640 40	MASTER PL- L Xtra 55W/840/4P 1CT


Legenda

Sloupec	Hodnota	Vysvetlení
Příkon zdroje	36	
	55	
Kód barvy	830	CCT of 3000K
	840	CCT of 4000K

Základní údaje - Lamps

Objednávkové číslo	Příkon zdroje	Kód barvy	Označení barvy světla (text)	Popis systému	Patice	Způsob montáže	Energetický štítek	Obsah rtuti	Index podání barev
897589 40	36	830	Teplá bílá	-	2G11	/4P	A	3.0 [nom]	82 [nom]
897602 40	36	840	Chladná bílá	-	2G11	/4P	A	3.0 [nom]	82 [nom]
897626 40	55	830	Teplá bílá	Vysokofrekvenční	2G11	/4P	A	3.0 [nom]	82 [nom]
897640 40	55	840	Chladná bílá	Vysokofrekvenční	2G11	/4P	A	3.0 [nom]	82 [nom]

Objednávkové číslo	Teplota chromatičnosti [K]	Světelný tok zdroje EM [lm]	Světelný tok zdroje EL [lm]
897589 40	3000 [nom]	2900 [nom]	2900 [nom]
897602 40	4000 [nom]	2900 [nom]	2900 [nom]
897626 40	3000 [nom]	- [nom]	4800 [nom]
897640 40	4000 [nom]	- [nom]	4800 [nom]

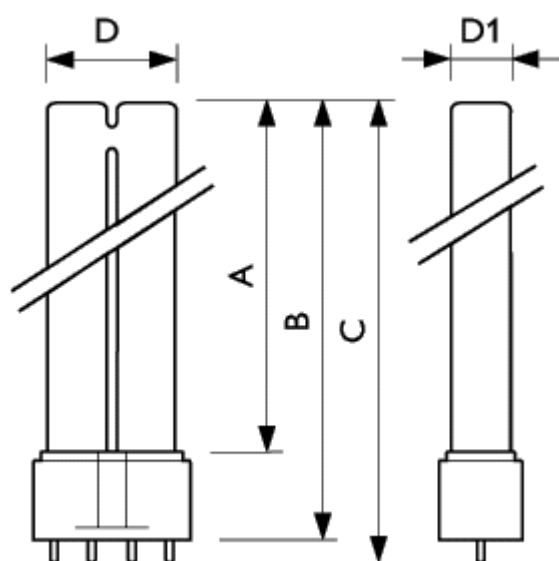

MASTER PL- L Xtra

	A	B	C	D	D1
Obr. č.	Max	Max	Max	Max	Max
1	509.2	535	541.6	37.7	18
2	384.2	410	416.6	37.7	18

Název produktu	Obr. č.
MASTER PL- L Xtra 55W/ 840/4P 1CT	1
MASTER PL- L Xtra 55W/ 830/4P 1CT	1
MASTER PL- L Xtra 36W/ 840/4P 1CT	2
MASTER PL- L Xtra 36W/ 830/4P 1CT	2



Písmeno	Vysvětlení
A	Base Face to Base Face A
B	Délka vložky B
C	Celková délka C
D	Rozměry D
D1	Rozměry D1



MASTER PL-L Xtra 36W




MASTER PL-L Xtra 55W

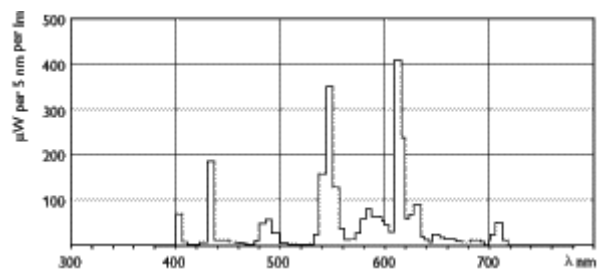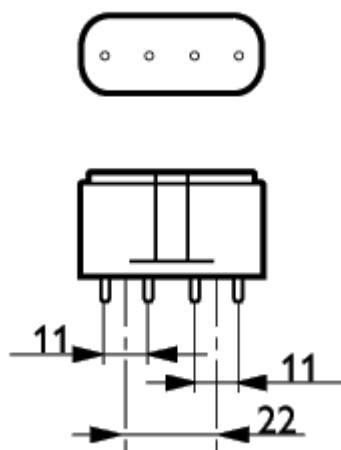


MASTER PL-L Xtra/830


Patice 2G11

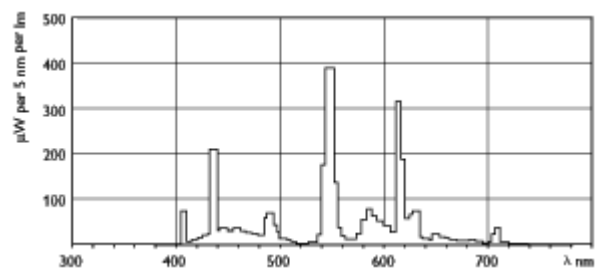

MASTER PL-L Xtra/840

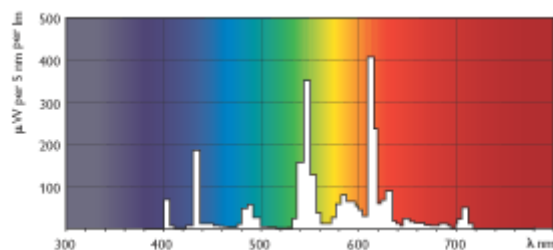

MASTER PL-L Xtra/830

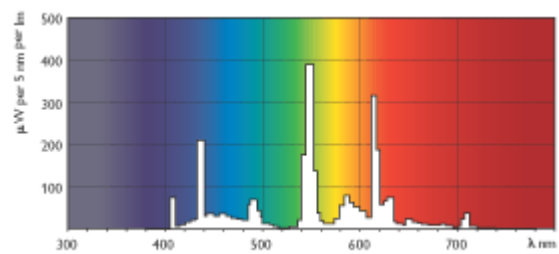

MASTER PL-L Xtra/840

