



MASTER PL- S 2 Pin

Energeticky úsporná kompaktní zářivka
Kompaktní nízkotlaká výbojka s dlouhým
hořákem

Zářivka se skládá ze dvou paralelních
rovnoběžných zářivkových trubic

Vlastnosti:

- 2- pinová patice s krytem se zabudovaným speciálním startérem a kondenzátorem
- Světelné vlastnosti zářivky jsou ovlivněny provozními podmínkami a použitou řídicí jednotkou
- Zdroje nejsou stmívatelné

Výhody:

- Vhodné pro dlouhodobé i krátkodobé nasvícování
- Dlouhá životnost a konstantní světelný tok

Životní prostředí:

- Nejlepší volba pro životní prostředí díky vysoké energetické účinnosti, dlouhé životnosti a nízkému obsahu rtuti
- Tento sortiment produktů překonává požadavky evropské normy omezující vliv nebezpečných látek (norma RoHS, platná od 1. července 2006) a je v souladu se Směrnicí o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE, platná od 13. srpna 2005)

Použití:

- Určeno pro použití v hotelech, restauracích, divadlech ale také v domácím prostředí.
- Vhodné pro užití v reklamních tabulích, na chodbách a také pro bezpečnostní a orientační osvětlení.

System:

- Provoz s konvenčním předřadníkem
- Zdroje mají zabudovaný kondenzátor pro potlačení radiového rušení

Objednávkové číslo	Název produktu
260451 70	MASTER PL- S 5W/827/2P 1CT
260482 70	MASTER PL- S 5W/840/2P 1CT
260574 70	MASTER PL- S 7W/827/2P 1CT
260628 70	MASTER PL- S 7W/830/2P 1CT
260659 70	MASTER PL- S 7W/840/2P 1CT
260796 70	MASTER PL- S 9W/827/2P 1CT

Objednávkové číslo	Název produktu
260840 70	MASTER PL- S 9W/830/2P 1CT
260871 70	MASTER PL- S 9W/840/2P 1CT
261014 70	MASTER PL- S 11W/827/2P 1CT
261069 70	MASTER PL- S 11W/830/2P 1CT
261090 70	MASTER PL- S 11W/840/2P 1CT


Legenda

Sloupec	Hodnota	Vysvětlení
Příkon zdroje	5	
	7	
	9	
	11	
Kód barvy	827	CCT of 2700K
	840	CCT of 4000K
	830	CCT of 3000K

Základní údaje - Lamps

Objednávkové číslo	Příkon zdroje	Kód barvy	Označení barvy světla (text)	Patice	Způsob montáže	Energetický štítek	Obsah rtuti	Index podání barev	Teplota chromatičnosti [K]
260451 70	5	827	Žárovkové světlo	G23	/2P	B	1.4 mg [nom]	82 [nom]	2700 [nom]
260482 70	5	840	Chladná bílá	G23	/2P	B	1.4 mg [nom]	82 [nom]	4000 [nom]
260574 70	7	827	Žárovkové světlo	G23	/2P	B	1.4 [nom]	82 [nom]	2700 [nom]
260628 70	7	830	Teplá bílá	G23	/2P	B	1.4 [nom]	82 [nom]	3000 [nom]
260659 70	7	840	Chladná bílá	G23	/2P	B	1.4 [nom]	82 [nom]	4000 [nom]
260796 70	9	827	Žárovkové světlo	G23	/2P	A	1.4 [nom]	82 [nom]	2700 [nom]
260840 70	9	830	Teplá bílá	G23	/2P	A	1.4 [nom]	82 [nom]	3000 [nom]
260871 70	9	840	Chladná bílá	G23	/2P	A	1.4 [nom]	82 [nom]	4000 [nom]
261014 70	11	827	Žárovkové světlo	G23	/2P	A	1.4 [nom]	82 [nom]	2700 [nom]
261069 70	11	830	Teplá bílá	G23	/2P	A	1.4 [nom]	82 [nom]	3000 [nom]
261090 70	11	840	Chladná bílá	G23	/2P	A	1.4 [nom]	82 [nom]	4000 [nom]
Objednávkové číslo	Světelný tok zdroje EM [lm]								
260451 70	250 [nom]								

Objednáv kové číslo	Světelný tok zdroje EM [lm]
260482 70	250 [nom]
260574 70	400 [nom]
260628 70	400 [nom]
260659 70	400 [nom]
260796 70	600 [nom]
260840 70	600 [nom]
260871 70	600 [nom]
261014 70	900 [nom]
261069 70	900 [nom]
261090 70	900 [nom]

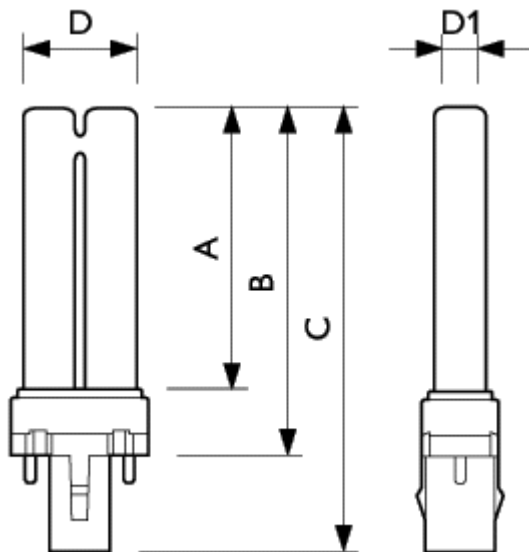

MASTER PL-S

	A	B	C	D	D1
Obr. č.	Max	Max	Max	Max	Max
1	129	145	167	28	13
2	97	113	135	28	13
3	67	83	105	28	13
4	198	214	235.8	28	13

Název produktu	Obr. č.
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT	1
MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT	1
MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT	1
MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT	2
MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT	2
MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT	2
MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT	3
MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT	3
MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT	4
MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT	4
MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT	4

Písmeno	Vysvětlení
A	Base Face to Base Face A
B	Délka vložky B
C	Celková délka C
D	Rozměry D
D1	Rozměry D1



MASTER PL-S 11W






MASTER PL-S 5W



MASTER PL-S 7W




MASTER PL-S 9W

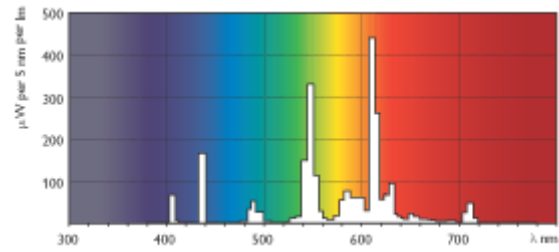


MASTER PL-S/827


Patice G23

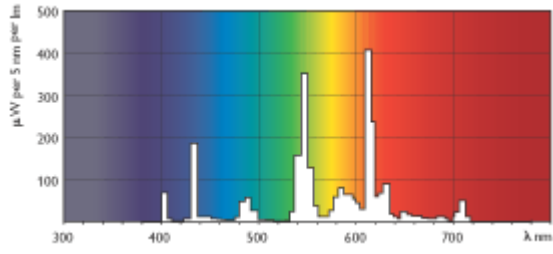


MASTER PL-S/830

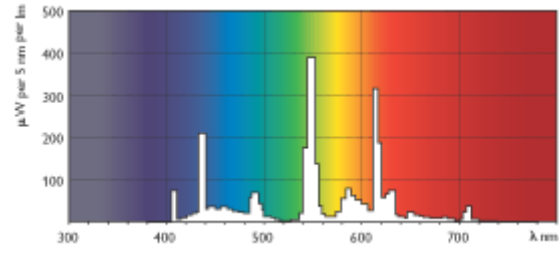


MASTER PL-S/840

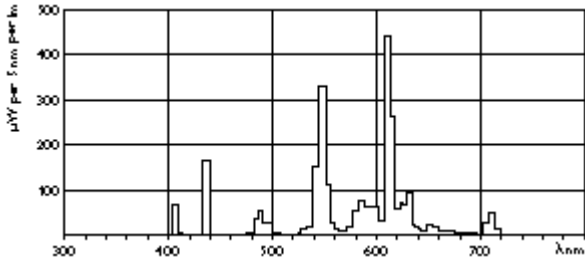

MASTER PL-S/827

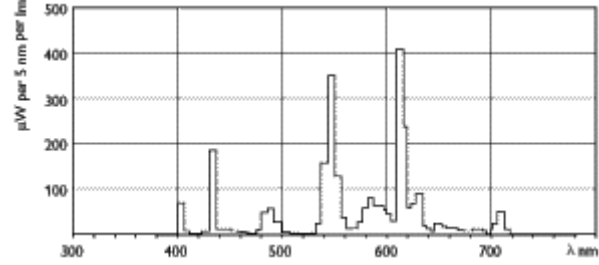

MASTER PL-S/830

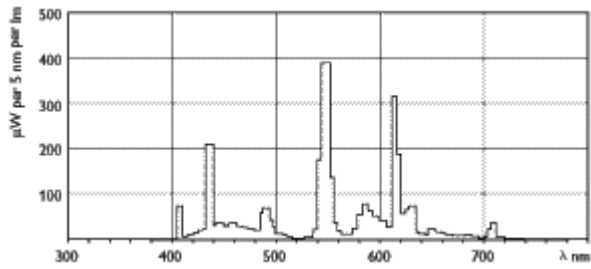

MASTER PL-S/840

