



Nová generace zdrojů Mains T5 LEDtube

MASTER LEDtube Mains T5

Nové světelné zdroje Philips Master LEDtube Mains T5 přinášejí do vašeho projektu osvětlení jednoduchost. Už nemusíte věnovat pozornost technologii předřadníku. Díky jedinečnému designu se Philips MASTER LEDtube Mains T5 instalují do svítidel se síťovým napájením. Tak je to jednoduché! Trubice Philips MASTER LEDtube Mains T5 jsou dokonale bezpečné, spolehlivé a jejich montáž je jednoduchá. Díky tomu představují ideální alternativu pro standardní zářivky, která maximalizuje hodnotu po dobu životnosti díky vysokým úsporám energie a nižším nákladům na údržbu.

Výhody

- Snížené provozní náklady díky menší spotřebě energie.
- Nižší náklady na údržbu díky delší životnosti oproti klasickým světelným zdrojům
- Nejrychlejší a nejsnadnější způsob modernizace existujících svítidel na LED
- technologie; zcela bezpečný produkt a instalační proces

Vlastnosti

- Náhrada existujících světelných zdrojů T5: pracuje s připojením k síti
- Úspora energie ve srovnání se zářivkami
- Tvorba světelné atmosféry od teplého bílého světla až po studené denní světlo
- Bez rtuti

Aplikace

- Kanceláře, obchody, třídy
- Průmyslové objekty a sklady


MASTER LEDtube Mains T5

Versions



MASTER LEDtube Mains T5

Rozměrové výkresy

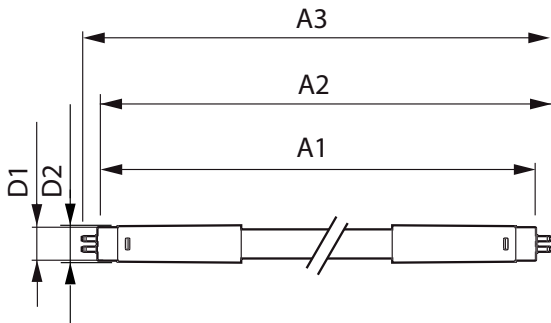

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	15 mm	16,9 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	15 mm	16,9 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	15 mm	16,9 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	15 mm	16,9 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	15 mm	16,9 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15 mm	16,9 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	15,8 mm	19 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	15,8 mm	19 mm	1449 mm	1454,9 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	15,8 mm	19 mm	1449 mm	1454,9 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	15,8 mm	19 mm	1449 mm	1454,9 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	15,8 mm	19 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	15,8 mm	19 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

MASTER LEDtube Mains T5

Controls and dimming

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Operating and electrical

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Napětí (jmen.)	220-240 V
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

General information

Patice	G5
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	200000

Light technical

Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice

Temperature

Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C

Approval and application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
81921000	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	26 kWh
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	26 kWh
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	26 kWh
81929600	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	26 kWh
81931900	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	26 kWh
81933300	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	26 kWh
33437300	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	20 kWh
33439700	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	20 kWh
33441000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	20 kWh
33425000	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	8 kWh
33427400	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	8 kWh
33429800	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU	8 kWh
33431100	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	17 kWh
33433500	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	17 kWh
33435900	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	17 kWh
29050100	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	36 kWh
29052500	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	36 kWh
29054900	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	36 kWh

Operating and electrical

Order Code	Full Product Name	Příkon (nom.)
81921000	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	26 W
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	26 W
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	26 W
81929600	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	26 W
81931900	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	26 W
81933300	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	26 W
33437300	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	20 W
33439700	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	20 W
33441000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	20 W

Order Code	Full Product Name	Příkon (nom.)
33425000	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	8 W
33427400	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	8 W
33429800	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU	8 W
33431100	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	16,5 W
33433500	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	16,5 W
33435900	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	16,5 W
29050100	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	36 W
29052500	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	36 W
29054900	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	36 W

Light technical

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota		
		Kód barvy	chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)
81921000	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	830	3000 K	3600 lm
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	840	4000 K	3900 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota		
		Kód barvy	chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	865	6500 K	3900 lm
81929600	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	830	3000 K	3600 lm





MASTER LEDtube Mains T5

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)
81931900	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	840	4000 K	3900 lm
81933300	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	865	6500 K	3900 lm
33437300	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	830	3000 K	2800 lm
33439700	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	840	4000 K	3000 lm
33441000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	865	6500 K	3000 lm
33425000	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	830	3000 K	1000 lm
33427400	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	840	4000 K	1050 lm

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)
33429800	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU	865	6500 K	1050 lm
33431100	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	830	3000 K	2300 lm
33433500	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	840	4000 K	2500 lm
33435900	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	865	6500 K	2500 lm
29050100	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	830	3000 K	5200 lm
29052500	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	840	4000 K	5600 lm
29054900	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	865	6500 K	5600 lm

Temperature

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
81921000	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	70 °C
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	70 °C
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	70 °C
81929600	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	70 °C
81931900	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	70 °C
81933300	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	70 °C
33437300	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	75 °C
33439700	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	75 °C
33441000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	75 °C
33425000	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	60 °C
33427400	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	60 °C
33429800	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU	60 °C
33431100	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	70 °C
33433500	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	70 °C
33435900	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	70 °C
29050100	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	75 °C
29052500	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	75 °C
29054900	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	75 °C

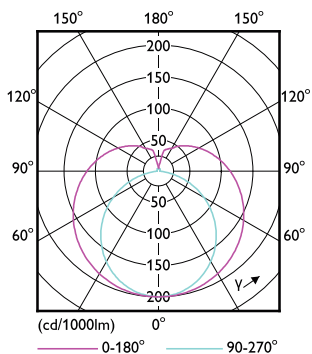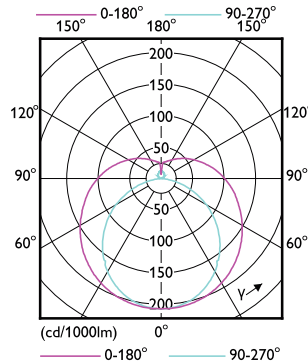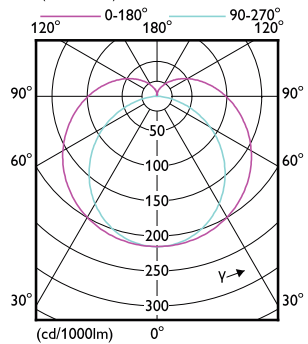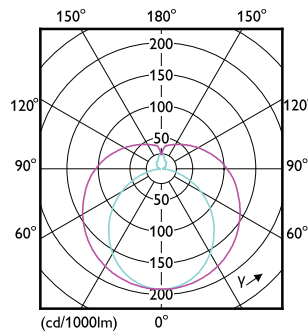

MASTER LEDtube Mains T5

