



MASTER CityWhite CDO- TT

Halogenidový světelný zdroj s čistou
trubkovou baňkou pro venkovní aplikace

Vlastnosti:

- Robustní zdroj s dlouhou životností
- Přímá náhrada sodíkových (SON) výbojek ve stávajících aplikacích, okamžité vylepšení - přechod od žlutého k bílému světlu
- Dobrá věrnost barevného podání s harmonickou teple bílou barvou světla

Výhody:

- Velké snížení investičních nákladů v porovnání s předchozími verzemi zdrojů MASTER Colour City CDM- TT
- Příjemné bílé světlo s vysokou barevnou stálostí během celé doby života zdroje
- Možnost stmívání - snížení spotřeby energie
- Přímá náhrada pro stávající instalace obsahující rtuťové výbojky (nutná výměna příslušenství)

Životní prostředí:

- Dobrá volba pro životní prostředí díky vysoké energetické účinnosti
- Tento produkt odpovídá požadavkům evropské direktivy RoHS o omezení obsahu škodlivých látek ve výrobcích (kromě provedení 70W)
- Na tento produkt se vztahuje evropská direktiva WEEE o odpadu z elektrických a elektronických zařízení

Použití:

- Městská nebo nákupní centra, pěší zóny, rezidenční čtvrti, pouliční osvětlení

Svítilna:

- Nutno provozovat v uzavřeném svítidle

System:

- Nutný provoz se sodíkovým (SON) předřadníkem a SON zapalovačem
- Doba chladnutí výbojky po výpadku může být až 15 minut, v případě použití zapalovače T15
- Stmívání je možné pouze s elektronickým příslušenstvím DynaVision 1- 10V
- Optimálního výkonu je dosaženo při použití elektronického předřadníku Philips PrimaVision

Objednávkové číslo	Název produktu
205469 15	MASTER CityWhite CDO- TT 70W/828 E27 SLV
206817 15	MASTER CityWhite CDO- TT 100W/828 E40 SLV
205360 15	MASTER CityWhite CDO- TT 150W/828 E40 SLV
209054 15	MASTER CityWhite CDO- TT 250W/828 E40 SLV

Legenda

Sloupec	Hodnota	Vysvetlení
Příkon zdroje	70	
	100	
	150	
	250	
Kód barvy	828	CCT of 2800K
Patice	E27	
	E40	

Základní údaje - Lamps

Objednávkové číslo	Příkon zdroje	Kód barvy	Patice	Označení barvy světla (text)	Provedení baňky	Finální úprava baňky	Poloha svícení	Index podání barev	Teplota chromatičnosti [K]
205469 15	70	828	E27	Teplá bílá	T31	Čirá	Univerzální	- [min] 83 [nom]	2800 [nom]
206817 15	100	828	E40	Teplá bílá	T46	Čirá	Univerzální	78 [min] 83 [nom]	2800 [nom]
205360 15	150	828	E40	Teplá bílá	T46	Čirá	Univerzální	80 [min] 85 [nom]	2800 [nom]
209054 15	250	828	E40	Teplá bílá	T46	Čirá	p5	80 [min] 85 [nom]	2800 [nom]

Objednávkové číslo

Světelný

tok

zdroje

EM


[lm]

205469 15 5700 [min] 6300 [nom]

206817 15 8000 [min] 8800 [nom]

205360 15 - [min] 13500 [nom]

209054 15 20500 [min] 22500 [nom]

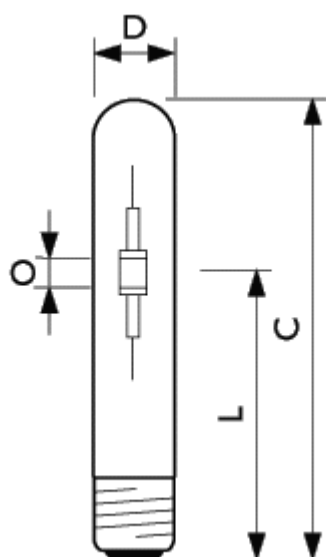

MASTER CityWh CDO- TT

	C	D	L	O
Obr. č.	Max	Max	Nom	Nom
1	156	32.5	102	7
2	255	47	157	21.3
3	211	47	132	9
4	209	47	132	7

Název produktu	Obr. č.
MASTER CityWhite CDO- TT 70W/828 E27 SLV	1
MASTER CityWhite CDO- TT 250W/828 E40 SLV	2
MASTER CityWhite CDO- TT 150W/828 E40 SLV	3
MASTER CityWhite CDO- TT 100W/828 E40 SLV	4

Písmeno	Vysvetlení
C	Celková délka C

Písmeno	Vysvětlení
D	Rozměry D
L	Délka od světelného středu L
O	Délka oblouku O



MASTER CityWh CDO- TT 70W E27



MASTER CityWh CDO- TT 150W E40




MASTER CityWh CDO- TT 100W E40




MASTER CityWh CDO- TT 250W E40




Patice E27

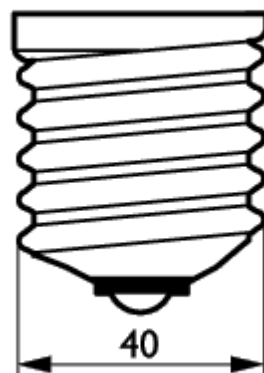


Patice E40

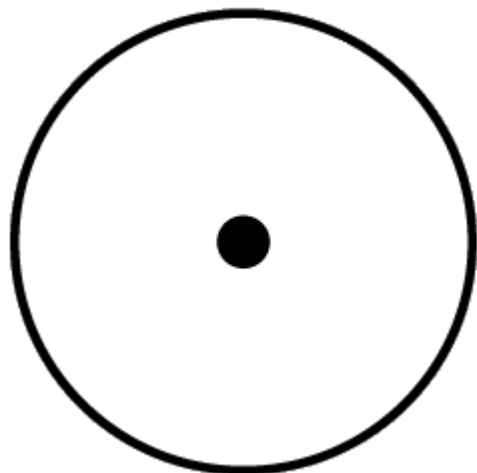

Poloha svíceni Univerzální

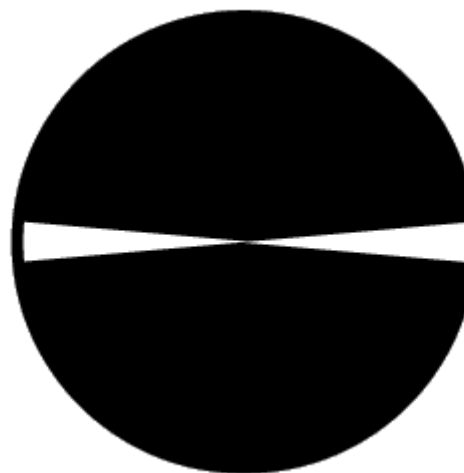


Poloha svíceni p5

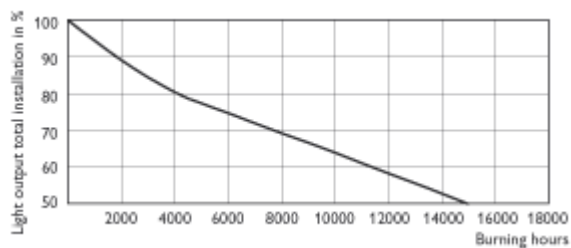


Note 1: As indicated at Introduction, service life time definition is strictly based on multiplication of Life by Lumen maintenance. Replacement interval can be based on life - depending on lighting scheme & defined needed light level. Replacement interval 70,100,150W is advised at 3 years, 250W is advised at 2 years.

MASTER CityWh CDO- TT 100W/150W/70W

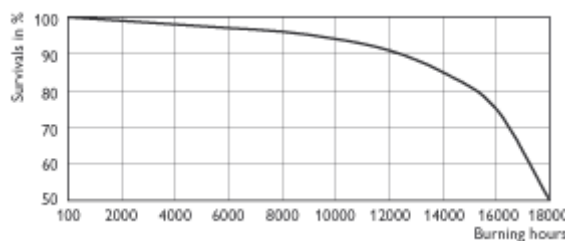


MASTER CityWh CDO- TT 100W/150W/70W

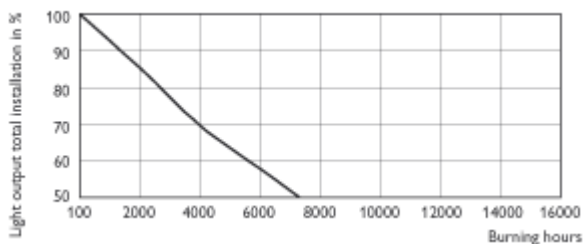


Note 1: As indicated at Introduction, service life time definition is strictly based on multiplication of Life by Lumen maintenance. Replacement interval can be based on life - depending on lighting scheme & defined needed light level. Replacement interval 70,100,150W is advised at 3 years, 250W is advised at 2 years.


MASTER CityWh CDO- TT 250W

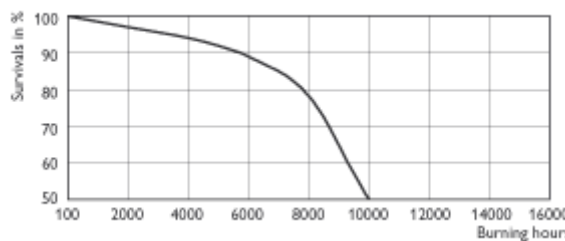


MASTER CityWh CDO- TT 250W

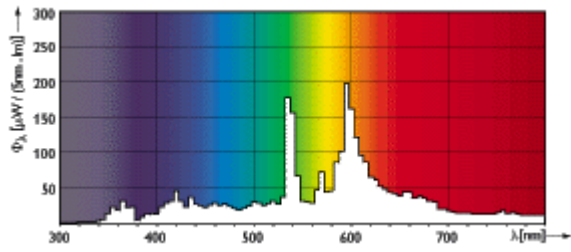


MASTER CityWh CDO- TT/828

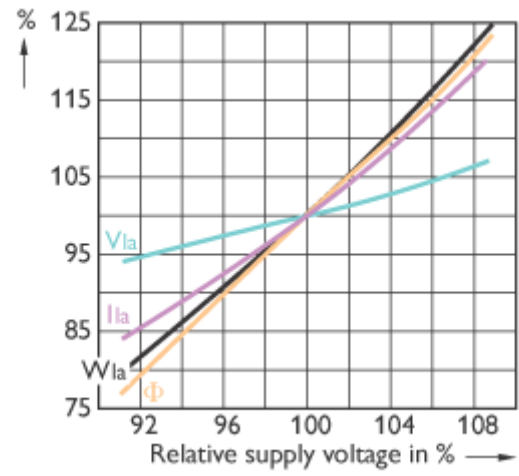


MASTER CityWh CDO- TT

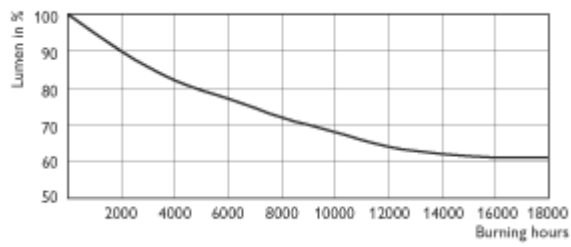

MASTER CityWh CDO- TT 100W/150W/70W

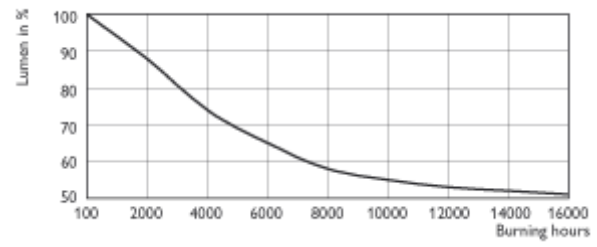

MASTER CityWh CDO- TT 250W

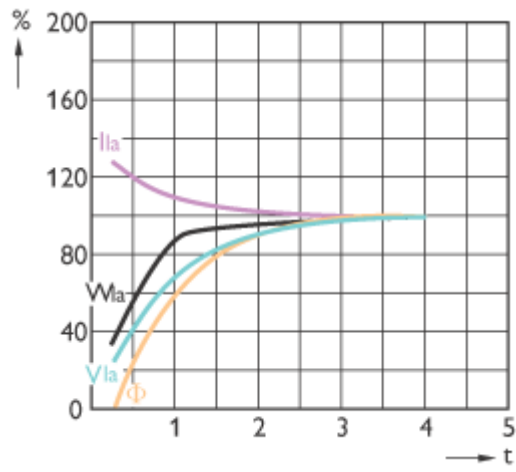

MASTER CityWh CDO- TT

