



MASTER HPI- T Plus

Jednopicové halogenidové výbojky s hořákem z křemenného skla s čirou vnější baňkou

Vlastnosti:

- Čirá, trubicová vnější baňka
- Unikátní "třípásmová" technologie (3- band technology) pro vysoký měrný výkon po celou dobu životnosti
- Dobré barevné podání, příjemné denní světlo a dobrá stabilita barev

Výhody:

- Vysoká bezpečnost a vizuální komfort po celou dobu životnosti
- Minimální provozní náklady
- Nízké počáteční investiční náklady díky konceptu "Plus" - lze provozovat na sodíkovém i rtuťovém příslušenství!
- Dobrá volba pro životní prostředí díky dlouhé servisní době životnosti
- Tento produkt odpovídá požadavkům evropské direktivy RoHS o omezení obsahu škodlivých látek ve výrobcích
- Na tento produkt se vztahuje evropská direktiva WEEE o odpadu z elektrických a elektronických zařízení

Použití:

- Osvětlení sportovišť, reflektorové osvětlení budov a monumentů, plošné osvětlení např. v přístavech a na staveništích, klenbové osvětlení např. na čerpacích stanicích, zahradní osvětlení

Svítilno:

- Nutno použít spolu s ochranným čelním sklem

System:

- Může být provozováno na sodíkovém i rtuťovém příslušenství (koncept Plus). Světelný výstup a teplota chromatičnosti se liší dle použitého příslušenství.

Objednávkové číslo	Název produktu
179890 15	MASTER HPI- T Plus 250W/645 E40 SLV
179906 15	MASTER HPI- T Plus 400W/645 E40 SLV


Legenda

Sloupec	Hodnota	Vysvětlení
Příkon zdroje	250	
	400	
Kód barvy	645	CCT of 4500K
Patice	E40	

Základní údaje - Lamps

Objednávkové číslo	Příkon zdroje	Kód barvy	Patice	Označení barvy světla (text)	Popis systému	Provedení baňky	Způsob montáže	Finální úprava baňky	Poloha svícení
17989015	250	645	E40	Chladná bílá	ne	T46	ne	Čirá	p20
17990615	400	645	E40	Chladná bílá	ne	T46	ne	Čirá	p20

Objednávkové číslo	Index podání barev	Teplota chromatičnosti [K]	Světelný tok zdroje EM [lm]
17989015	65 [nom]	4500 [nom]	18500 [min] 20500 [nom]
17990615	65 [nom]	4500 [nom]	30000 [min] 35000 [nom]

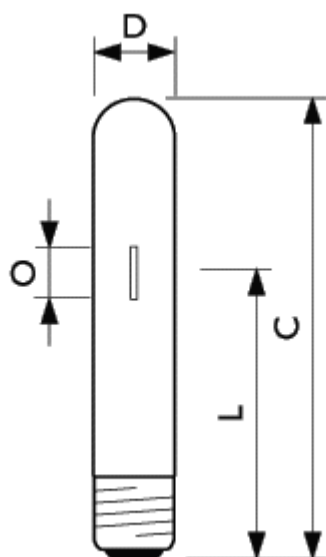

MASTER HPI- T Plus


	C	D	L	O
Obr. č.	Max	Max	Nom	Nom
1	286	46.5	180	40
2	255	46.5	158	29

Název produktu	Obr. č.
MASTER HPI- T Plus 400W/ 645 E40 SLV	1
MASTER HPI- T Plus 250W/ 645 E40 SLV	2



Písmeno	Vysvetlení
C	Celková délka C
D	Rozměry D
L	Délka od světelného středu L
O	Délka oblouku O



MASTER HPI- T Plus

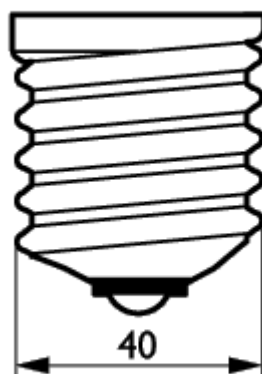


Patice E40

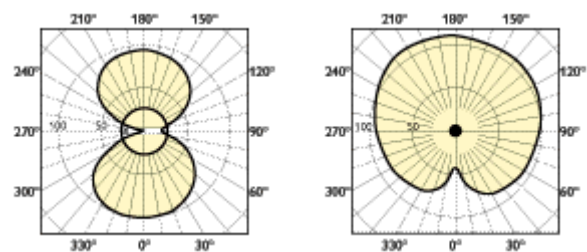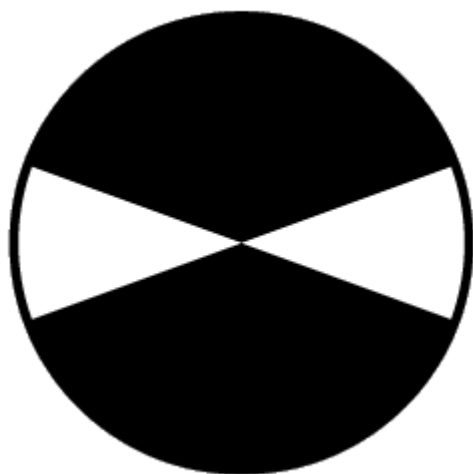


MASTER HPI- T Plus


Poloha svícení p20

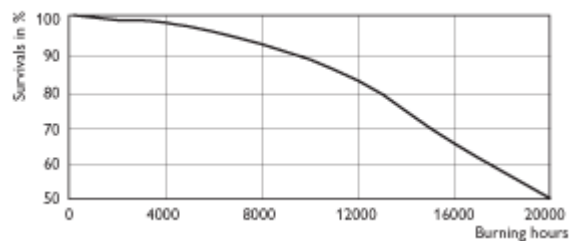


MASTER HPI- T Plus 250W/400W/643/645

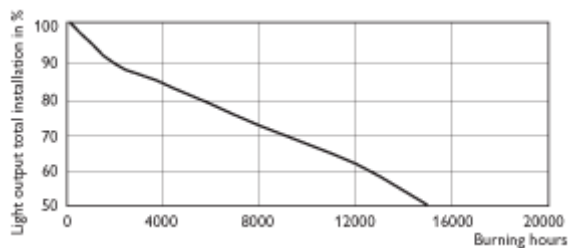


MASTER HPI- T Plus 250W/400W/643/645

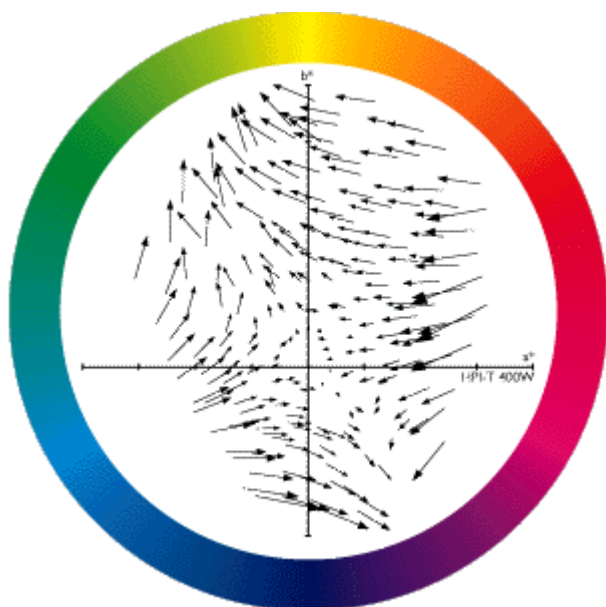


MASTER HPI-T Plus 250W/400W

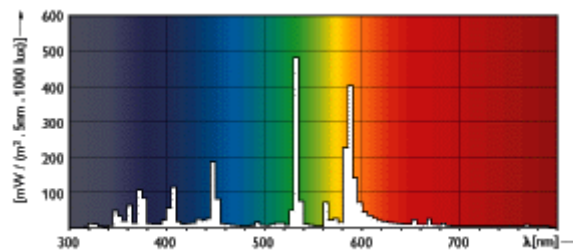


MASTER HPI-T Plus Plus 250W/400W

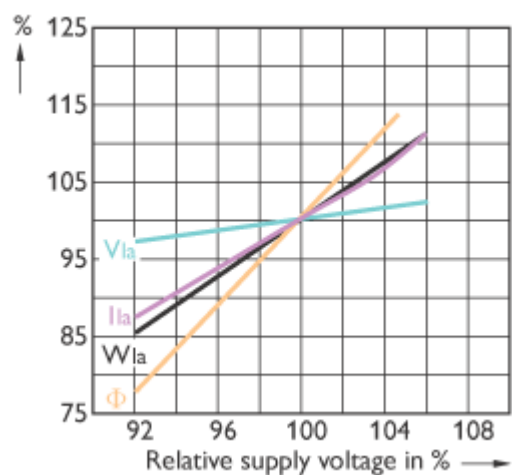

MASTER HPI-T Plus

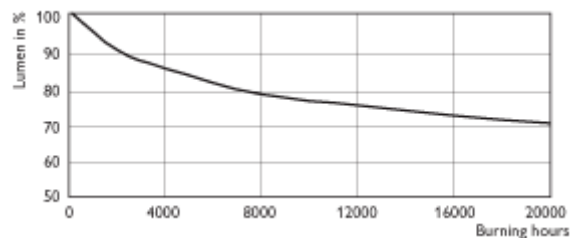

MASTER HPI-T Plus 250W/400W/643/645

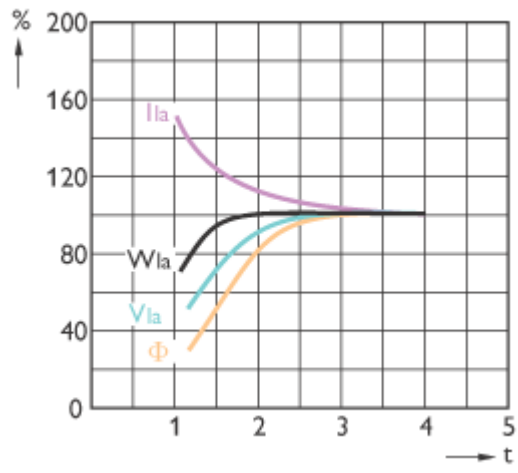

MASTER HPI- T Plus

