

## MASTERCapsule

MASTERCapsule s technologií EcoBoost = nejvyšší úspory energie, o 40% nižší náklady než u standardní kapsle

### Výhody:

- Unikátní technologie EcoBoost patentovaná společností Philips = o 40% vyšší efektivita než u běžného produktu
- Patice GY6.35 s jednopaticovým nízkotlakým hořákem
- Malá velikost
- Průměrná životnost je 4x delší než u běžné kapsle
- Kvalitní světlo nízkonapěťové halogenové žárovky = třpytivé bílé světlo
- Stmívatelné
- Bez obsahu rtuti
- Vysoce kvalitní IRC pokrytí pro vysokou efektivitu
- Široké portfolio nízkonapěťových kapslí s technologií Philips EcoBoost

### Výhody:

- Náhrada běžných halogenových kapslí
- Vysoká úspora nákladů
- Nejnižší náklady na výměnu díky dlouhé životnosti
- Třpytivé bílé halogenové světlo se skvělým barevným podáním
- Vhodná volba pro životní prostředí
- Výborné směřování paprsku
- Nižší celkové investiční náklady oproti standardní halogenové kapsli

### Použití:

- Náhrada běžných kapslí ve většině profesionálních a poloprofesionálních aplikacích
- Interiérové osvětlení - hotely, restaurace, kanceláře
- Pro venkovní použití nutno použít uzavřené svítidlo

Objednávkové číslo	Název produktu
203530 70	MASTERCapsule 20W GY6.35 12V IR 1CT
203547 70	MASTERCapsule 30W GY6.35 12V IR 1CT
203554 70	MASTERCapsule 45W GY6.35 12V IR 1CT
203561 70	MASTERCapsule 60W GY6.35 12V IR 1CT


## Legenda

Sloupec	Hodnota	Vysvetlení
Philips kód	18160	
	18161	
	18163	
Příkon zdroje	20	
	30	
	45	
	60	
Patice	GY6.35	
Napětí	12	
Finální úprava baňky	IR Coated	

## Základní údaje - Lamps

Objednávkové číslo	Philips kód	Příkon zdroje	Patice	Napětí [V]	Provedení baňky	Poloha svícení	Finální úprava baňky	Index podání barev	Teplota chromatičnosti [K]
20353070	18160	20	GY6.35	12	T11	Univerzální	IR Coated	100 [nom]	3000 [nom]
20354770	18161	30	GY6.35	12	T11	Univerzální	IR Coated	100 [nom]	3000 [nom]
20355470	18161	45	GY6.35	12	T11	Univerzální	IR Coated	100 [nom]	3000 [nom]
20356170	18163	60	GY6.35	12	T11	Univerzální	IR Coated	100 [nom]	3000 [nom]

Objednávkové číslo	Světelný tok zdroje [lm]
20353070	420 [nom]
20354770	750 [nom]
20355470	1250 [nom]
20356170	1700 [nom]

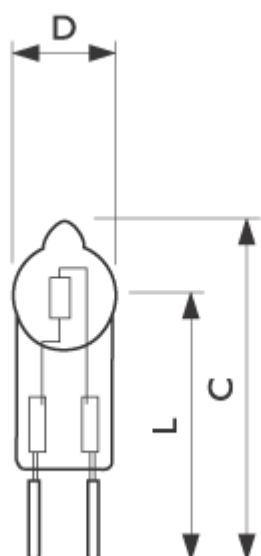

MASTERCaps MS GY6.35 IR


	C	D	L
Obr. č.	Max	Max	Nom
1	44	12	30

Název produktu	Obr. č.
MASTERCapsule 60W GY6.35 12V IR 1CT	1
MASTERCapsule 45W GY6.35 12V IR 1CT	1
MASTERCapsule 30W GY6.35 12V IR 1CT	1
MASTERCapsule 20W GY6.35 12V IR 1CT	1


Písmeno	Vysvětlení
C	Celková délka C
D	Rozměry D
L	Délka od světelného středu L



MASTERCaps MS GY6.35 IR



Patice GY6.35

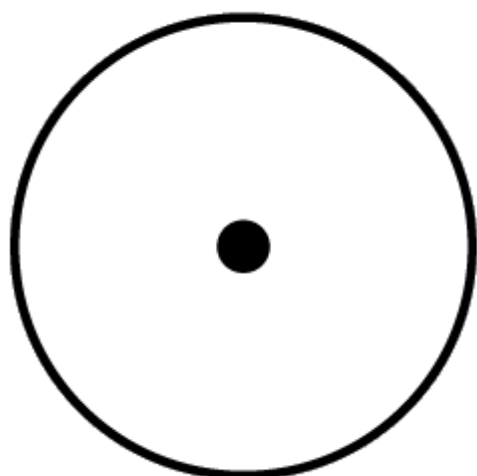

Poloha svícení Univerzální

