



MASTER TL- D Food Secura 18W/79 SLV

Popis produktové skupiny
Nízkotlaké rtuťové zářivky o průměru 26 mm se speciálním teflonovým povrstvením

Vlastnosti:

- Aniž by zářivky samy svítily červeným světlem, zvýrazňují sytě červenou barvu jakou má např. maso
- Teflonové ochranné pokrytí kolem celé zářivky
- Modrý pruh na patci zářivky pro snadnou identifikaci
- Přímá náhrada všech typů standardních i Super /80 zářivek provozovaných jak na konvenčních tak na HF předřadnicích

Výhody:

- Vylepšují vzhled potravin (spec.masa)
- Udržuje sklo a součásti zářivky pohromadě v případě náhodného rozbití
- Snížení UV výstupu oproti "neteflonovým" zářivkám
- Snadná identifikace v případě auditu - modré proužky na patci zářivky

Použití:

- Nasvěcování potravin: spektrální charakteristika je optimální pro řeznictví

Svítlidla:

- Použití pouze v otevřených svítlidlech (naznačeno 2 modrými proužky)

System:

- Pracují na střídavé síťové napětí v zapojení se startérem nebo vysokofrekvenčním předřadníkem


Údaje o produktu

Objednávkové číslo	541 109 40
Kód produktu	871 1500541 10940
Název produktu	MASTER TL- D Food Secura 18W/79 SLV
Název objednávaného produktu N	MASTER TL- D Food Secura 18W/79 SLV/25
Druh balení N	1 balení
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	25


Údaje o produktu	
Pocet balení v transportním balení	25
EAN produktu	8711500541109
Bar code on intermediate packing - EAN2	
EAN transportního balení	8711500541116
Logistic code(s) - 12NC	9280 482 07985 9280 482 07975
ILCOS kód N	FD- 18/38/2A- E- G13
Hmotnost produktu	100.300 GR
Nový kód	
Patice	G13 [Medium Bi- Pin Fluorescent]
Provedení baňky	T8 [26mm]
Příkon zdroje	18W
Energetický štítek	B
Obsah rtuti	5.0 mg
Kód barvy	79
Index podání barev	74 Ra8
Označení barvy světla (text)	Potravinový
Teplota chromatičnosti	3800 K
Světelný tok zdroje EM	720 Lm




MASTER TL- D Food Secura G13 Secura




Patice G13

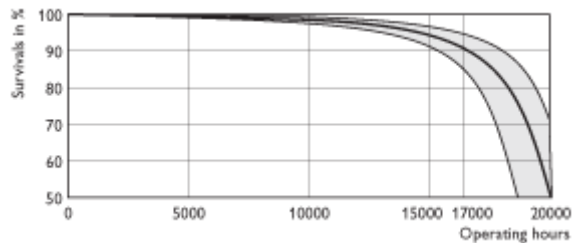


on HF gear (warm start)
MASTER TL-D Food Secura

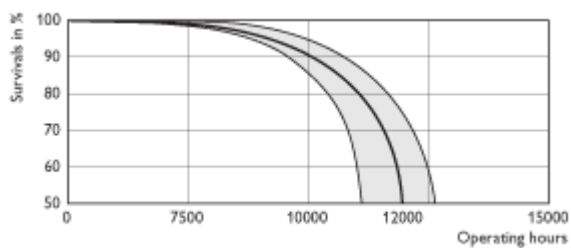


on HF gear (cold start)
MASTER TL-D Food Secura

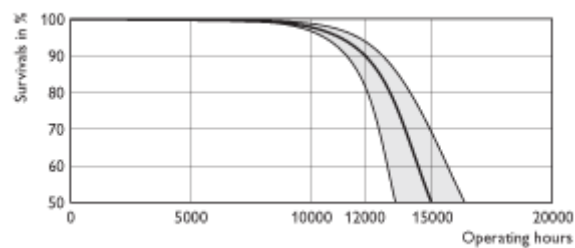


on conventional gear (induc.)
MASTER TL-D Food Secura

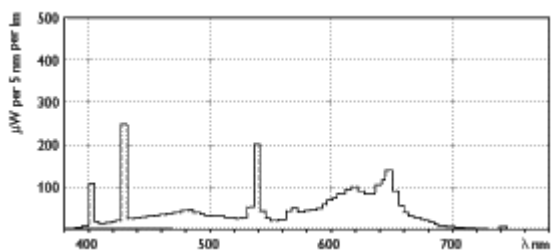

MASTER TL-D Food Secura/79

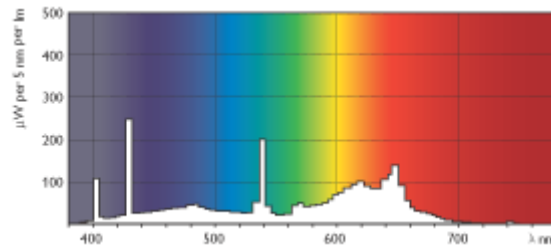

MASTER TL-D Food Secura/79

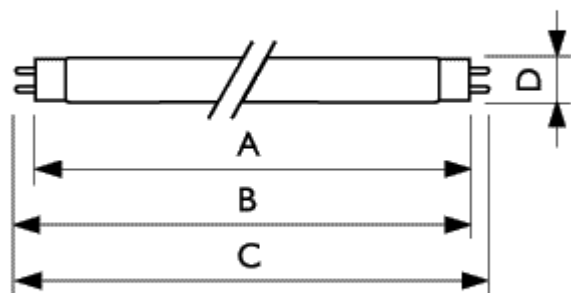

MASTER TL- D Food Secura

	A	B	B	C	D
Název produktu	Max	Min	Max	Max	Max
MASTER TL-D Food Secura 18W/79 SLV	589.8	594.5	596.9	604	28

