

MASTER PL-C MASTER PL-C 2 Pin



Světelný zdroj:

- Úsporné kompaktní zářivky
- Kompaktní nízkotlaká rtuťová výbojka s dlouhým obloukem
- Zářivka se skládá ze čtyř paralelních, úzkých fluorescenčních trubíc

Vlastnosti:

- Stmívání není možné
- Dvoukolíková patice s krytem se zabudovaným speciálním startérem a kondenzátorem
- Světelné vlastnosti zářivky jsou ovlivněny provozními podmínkami a použitou řídicí jednotkou

Výhody:


- Optimální pro dlouhodobé i krátkodobé světelné operace
- Dlouhá životnost a konstantní světelný tok

Použití:

- Určené k všeobecnému nebo přidavnému osvětlení v profesionálním i domácím prostředí
- Při nasvícování shora z výklenku, ze stěny nebo ze stropu, v nástěnných svítidlech, stolních lampičkách a závěsných lampách

System:

- Provoz konvenčním předřadníkem
- Mají instalovaný kondenzátor pro potlačení radiového rušení



Rozměry (mm)

Obr. č.	A max.	B max.	C max.	D max.	D1 max.
1	75.7	94.0	116.4	27.1	27.1
2	97.7	116.0	138.4	27.1	27.1
3	109.7	128.0	150.4	27.1	27.1
4	130.7	149.0	171.4	27.1	27.1

Typ	Název produktu		Typ balení	Uspořádání balení	Patice	Světelný tok zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (lm)	Činitel věrnosti podání barev (R _a)	Energetický štítek	Obr. č.	Foto písmeno	Objednací kód
	Příkon/označení barev	Typ balení									
MASTER PL-C	10W/827/2P	1CT	5X10BOX	G24d-1	600	82	B	1	A	706812 70	
MASTER PL-C	10W/830/2P	1CT	5X10BOX	G24d-1	600	82	B	1	A	707246 70	
MASTER PL-C	10W/840/2P	1CT	5X10BOX	G24d-1	600	82	B	1	A	704986 70	
MASTER PL-C	13W/827/2P	1CT	5X10BOX	G24d-1	900	82	A	2	B	620811 70	
MASTER PL-C	13W/830/2P	1CT	5X10BOX	G24d-1	900	82	A	2	B	620842 70	
MASTER PL-C	13W/840/2P	1CT	5X10BOX	G24d-1	900	82	A	2	B	620866 70	
MASTER PL-C	13W/865/2P	1CT	5X10BOX	G24d-1	900	80	A	2	B	635235 70	
MASTER PL-C	18W/827/2P	1CT	5X10BOX	G24d-2	1200	82	B	3	C	620880 70	
MASTER PL-C	18W/830/2P	1CT	5X10BOX	G24d-2	1200	82	B	3	C	620910 70	
MASTER PL-C	18W/840/2P	1CT	5X10BOX	G24d-2	1200	82	B	3	C	620934 70	
MASTER PL-C	18W/865/2P	1CT	5X10BOX	G24d-2	1200	80	B	3	C	635273 70	
MASTER PL-C	26W/827/2P	1CT	5X10BOX	G24d-3	1800	82	B	4	D	620958 70	
MASTER PL-C	26W/830/2P	1CT	5X10BOX	G24d-3	1800	82	B	4	D	620989 70	
MASTER PL-C	26W/840/2P	1CT	5X10BOX	G24d-3	1800	82	B	4	D	621009 70	
MASTER PL-C	26W/865/2P	1CT	5X10BOX	G24d-3	1800	80	B	4	D	635310 70	

MASTER PL-C MASTER PL-C 2 Pin

Technická data


Název produktu	Teplota chromatičnosti (K)	Příkon zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (W)	Napětí zdroje (V)	Proud zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (A)	Měrný výkon zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (lm/W)	Doporučený předřadník
MASTER PL-C 10W/827 /2P	2700	10	64	0.190	60	BTL 13 L31V
MASTER PL-C 10W/830 /2P	3000	10	64	0.190	60	BTL 13 L31V
MASTER PL-C 10W/840 /2P	4000	10	64	0.190	60	BTL 13 L31V
MASTER PL-C 13W/827 /2P	2700	13	91	0.175	69	BTL 13 L31V
MASTER PL-C 13W/830 /2P	3000	13	91	0.175	69	BTL 13 L31V
MASTER PL-C 13W/840/2P	4000	13	91	0.175	69	BTL 13 L31V
MASTER PL-C 13W/865/2P	6500	13	91	0.175	69	BTL 13 L31V
MASTER PL-C 18W/827 /2P	2700	18	100	0.220	67	BPL 18 L31V
MASTER PL-C 18W/830 /2P	3000	18	100	0.220	67	BPL 18 L31V
MASTER PL-C 18W/840 /2P	4000	18	100	0.220	67	BPL 18 L31V
MASTER PL-C 18W/865 /2P	6500	18	100	0.220	67	BPL 18 L31V
MASTER PL-C 26W/827 /2P	2700	26	105	0.325	69	BTA 18 L31
MASTER PL-C 26W/830 /2P	3000	26	105	0.325	69	BTA 18 L31
MASTER PL-C 26W/840 /2P	4000	26	105	0.325	69	BTA 18 L31
MASTER PL-C 26W/865 /2P	6500	26	105	0.325	69	BTA 18 L31

Logistická data


Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
MASTER PL-C 10W/827 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	127	54.81	45.0
MASTER PL-C 10W/830 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	127	55.00	45.0
MASTER PL-C 10W/840 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	127	52.64	45.0
MASTER PL-C 13W/827 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	148	64.40	53.6
MASTER PL-C 13W/830 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	148	65.00	53.6
MASTER PL-C 13W/840/2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	148	65.00	53.6
MASTER PL-C 13W/865/2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	148	65.00	53.6
MASTER PL-C 18W/827 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	160	69.20	57.8
MASTER PL-C 18W/830 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	160	71.00	57.8
MASTER PL-C 18W/840 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	160	71.00	57.8
MASTER PL-C 18W/865 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	160	66.72	57.8
MASTER PL-C 26W/827 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	181	77.80	64.3
MASTER PL-C 26W/830 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	181	77.80	64.3
MASTER PL-C 26W/840 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	181	77.80	64.3
MASTER PL-C 26W/865 /2P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	365	181	181	74.36	64.3

Spektrální charakteristika


Barva světla 827

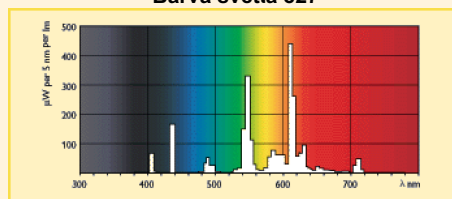


Barva světla 830

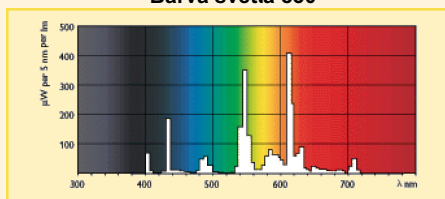

Barva světla 840

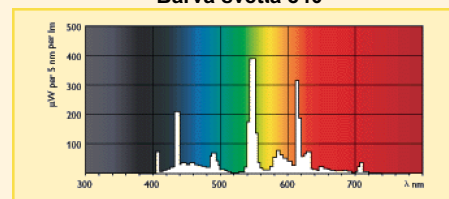


Barva světla 865

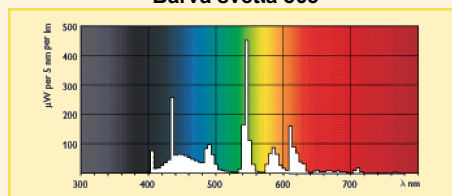


MASTER PL-C MASTER PL-C 2 Pin

Patice


G24d-1



G24d-2



G24d-3



Další technická data

Název produktu	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y	Označení barvy	Stmívatelný	Přehled patic
MASTER PL-C 10W/827 /2P	455	415	Žárovkové světlo	ne	2P
MASTER PL-C 10W/830 /2P	435	400	Teplá bílá	ne	2P
MASTER PL-C 10W/840 /2P	380	380	chladná bílá	ne	2P
MASTER PL-C 13W/827 /2P	455	415	Žárovkové světlo	ne	2P
MASTER PL-C 13W/830 /2P	435	400	Teplá bílá	ne	2P
MASTER PL-C 13W/840/2P	380	380	chladná bílá	ne	2P
MASTER PL-C 13W/865/2P	305	325	Chladné denní světlo	ne	2P
MASTER PL-C 18W/827 /2P	462	415	Žárovkové světlo	ne	2P
MASTER PL-C 18W/830 /2P	435	400	Teplá bílá	ne	2P
MASTER PL-C 18W/840 /2P	381	380	chladná bílá	ne	2P
MASTER PL-C 18W/865 /2P	305	325	Chladné denní světlo	ne	2P
MASTER PL-C 26W/827 /2P	459	415	Žárovkové světlo	ne	2P
MASTER PL-C 26W/830 /2P	435	400	Teplá bílá	ne	2P
MASTER PL-C 26W/840 /2P	379	380	chladná bílá	ne	2P
MASTER PL-C 26W/865 /2P	305	325	Chladné denní světlo	ne	2P